




چراغ های خطی LED Linear





پارس شمساع توس
 تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED

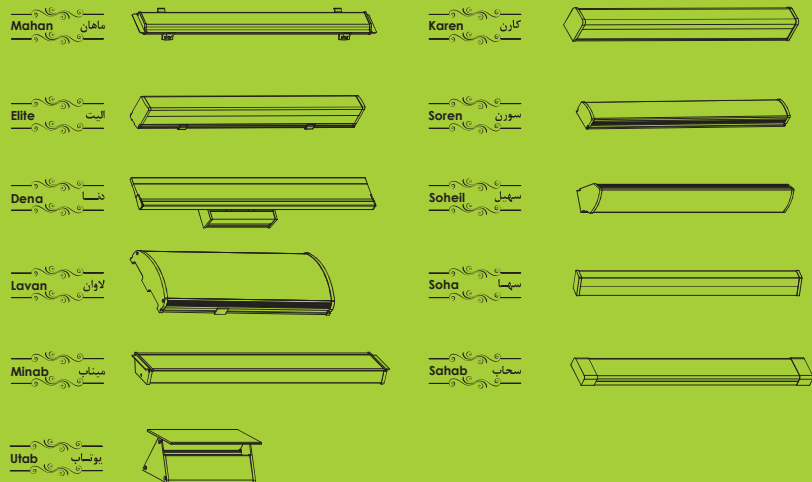




بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیواری، سقفی، آویز)
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
بدون فلیکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، فروشگاه ها
مراکز تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies (Wall, ceiling, suspended)
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

ساخت در طول های متفاوت به سفارش مشتری



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Karen 12W	12	7668	White	6500	134°	1000	102	83
Karen 12W	12	7670	Yellow	4000	134°	1000	102	83
Karen 22W	22	7659	White	6500	134°	1800	300	81
Karen 22W	22	7661	Yellow	4000	134°	1800	300	81
Karen 42W	42	7650	White	6500	134°	3500	300x2	87
Karen 42W	42	7652	Yellow	4000	134°	3500	300x2	87
Karen 80W	80	7653	White	6500	134°	7100	300x4	88
Karen 80W	80	7655	Yellow	4000	134°	3571	300x4	88

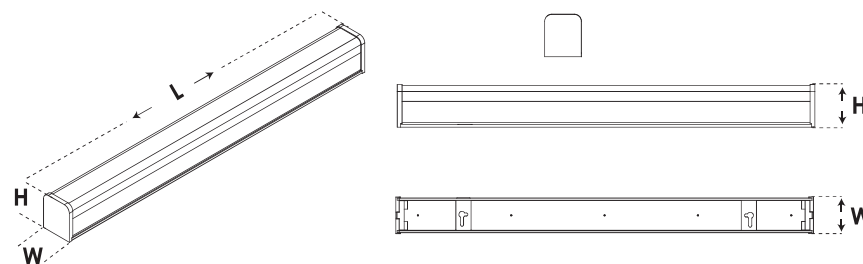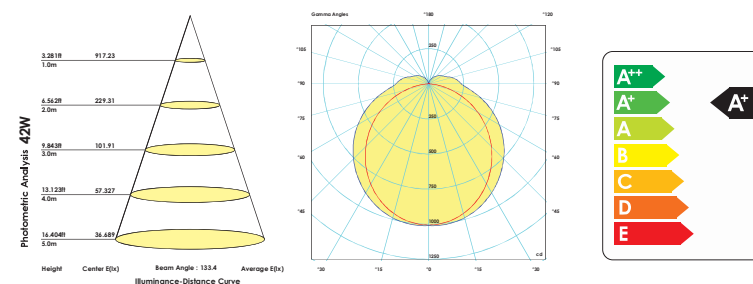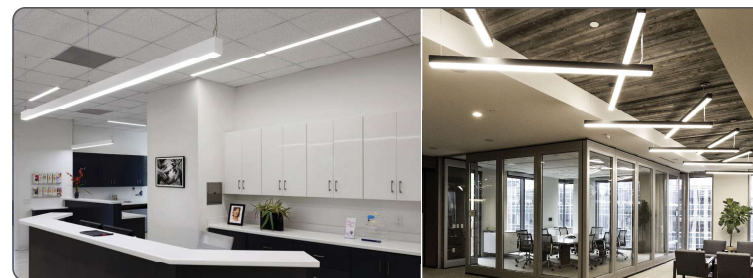

Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7668-7670	150	50	52	640x260x200	48	8
7659-7661	300	50	52	635x395x225	48	15
7650-7652	600	50	52	620x390x225	24	15
7653-7655	1200	50	52	1225x190x280	12	15

مشخصات کارتن




بدنه: آلومینیوم پراگ بودری الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیسواری، سقفی، آویز)
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمیلی
بدون فلیکر ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس





مواد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، فروشگاه ها
مراکز تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies (Wall, ceiling, suspended)
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

ساخت در طول های متفاوت به سفارش مشتری



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Karen 160W	160	7813	White	6500	134°	15200	300x8	95
Karen 160W	160	7814	Yellow	3000	134°	15200	300x8	95
Karen 160W	160	7815	Orange	4000	134°	15200	300x8	95
Karen 240W	240	7864	White	6500	134°	22800	300x12	95
Karen 240W	240	7865	Yellow	3000	134°	22800	300x12	95
Karen 240W	240	7866	Orange	4000	134°	21600	300x12	90

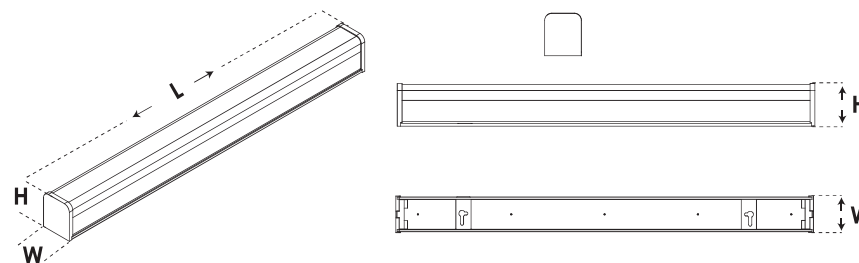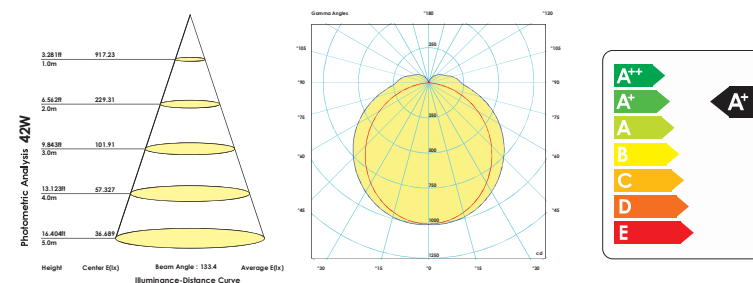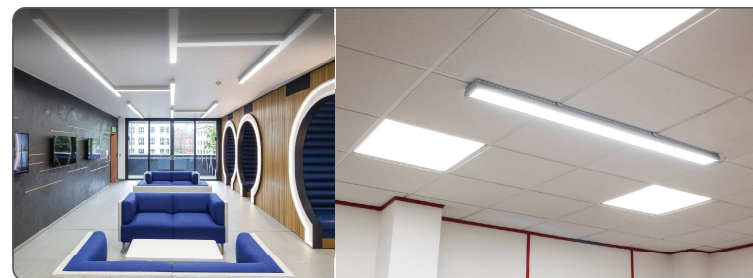

Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7813-7814-7815	2350	50	52	2400x180x180	12	4
7864-7865-7866	3515	50	52	3550x180x180	15	4

مشخصات کارتن
Carton info




بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیواری، سقفی، آویز)
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی




Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies (Wall, ceiling, suspended)
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

بدون فلیکسر ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، فروشگاه ها
مراکز تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و ...

ساخت در طول های متفاوت به سفارش مشتری



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Karen 80W	80	7885	White	6500	134°	7600	300x4	95
Karen 80W	80	7886	Yellow	3000	134°	7600	300x4	95
Karen 80W	80	7887	Blue	4000	134°	7200	300x4	90
Karen 160W	160	7888	White	6500	134°	15200	300x8	95
Karen 160W	160	7889	Yellow	3000	134°	15200	300x8	95
Karen 160W	160	7890	Blue	4000	134°	14400	300x8	90
Karen 240W	240	7891	White	6500	134°	22800	300x12	95
Karen 240W	240	7892	Yellow	3000	134°	22800	300x12	95
Karen 240W	240	7893	Blue	4000	134°	21600	300x12	90

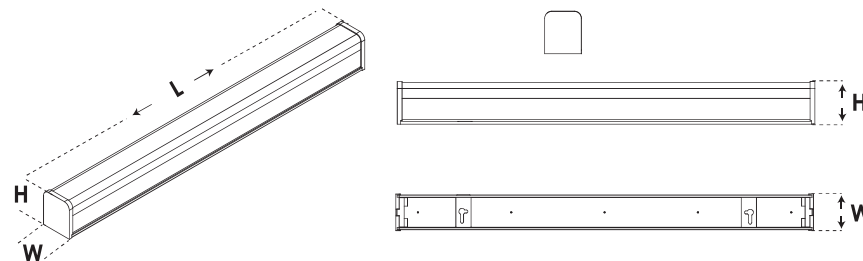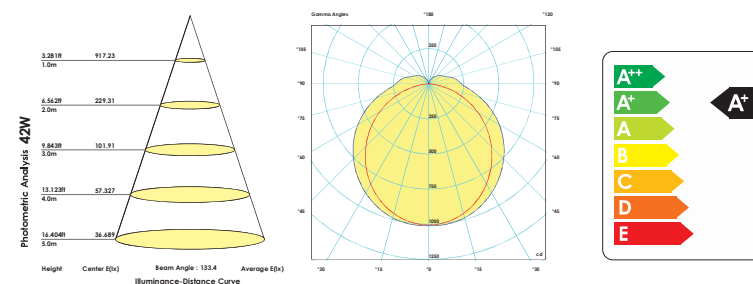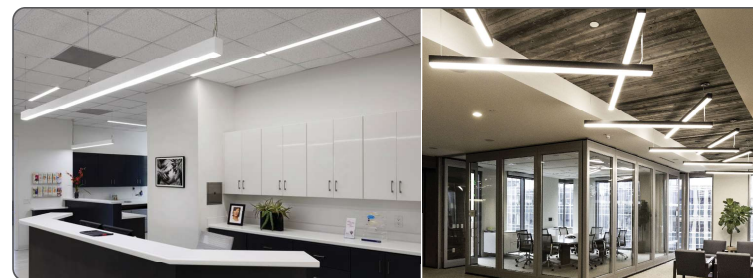



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7885-7886-7887	1200	50	52	1240x195x290	12	15
7888-7889-7890	2350	50	52	2400x180x180	4	12
7891-7892-7893	3515	50	52	3550x180x180	4	15

مشخصات کارتن




بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ايمنی بدون فلیکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در کوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، فروشگاه ها، مراکز تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

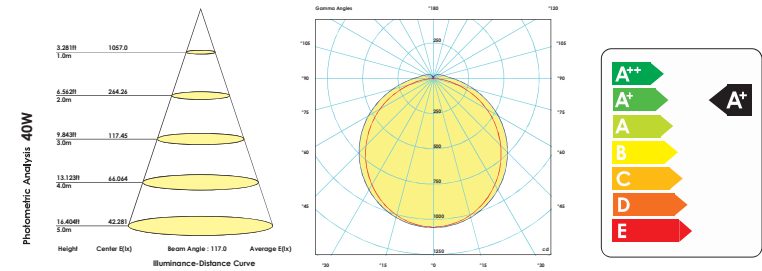

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Soren 20W	20	7656	White	6500	117°	1600	156	80
Soren 20W	20	7657	Yellow	3000	117°	1600	156	80
Soren 20W	20	7658	Blue	4000	117°	1600	156	80
Soren 40W	40	7644	White	6500	117°	3200	320	80
Soren 40W	40	7645	Yellow	3000	117°	3200	320	80
Soren 40W	40	7646	Blue	4000	117°	3200	320	80
Soren 80W	80	7647	White	6500	117°	6500	660	81
Soren 80W	80	7648	Yellow	3000	117°	6500	660	81
Soren 80W	80	7649	Blue	4000	117°	6500	660	81

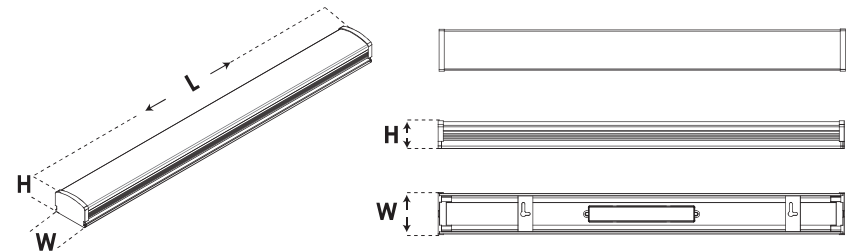




Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7656-7657-7658	300	62	41	645x445x190	48	14
7644-7645-7646	600	62	41	625x400x195	24	14
7647-7648-7649	1200	62	41	1225x160x285	12	13

مشخصات کارتن - Carton info.




بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت - اسزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
بدون فلیکسر، ۲۴ ساعه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، فروشگاه ها
مراکز تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

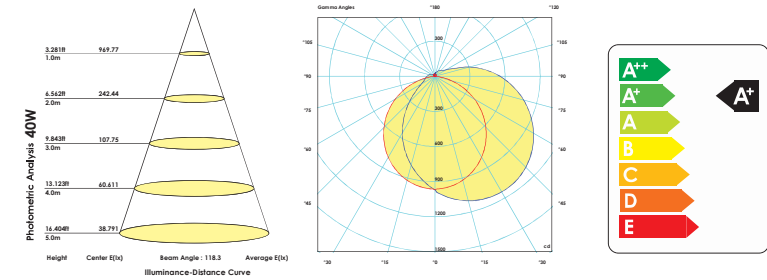

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Soheil 20W	20	7680	White	6500	118°	1800	580	85
Soheil 20W	20	7681	Yellow	3000	118°	1700	580	85
Soheil 20W	20	7682	Blue	4000	118°	1700	580	85
Soheil 40W	40	7683	White	6500	118°	3500	580	80
Soheil 40W	40	7684	Yellow	3000	118°	3200	580	80
Soheil 40W	40	7685	Blue	4000	118°	3200	580	80
Soheil 80W	80	7688	White	6500	118°	6500	1160	81
Soheil 80W	80	7689	Yellow	3000	118°	6500	1160	81
Soheil 80W	80	7690	Blue	4000	118°	6500	1160	81

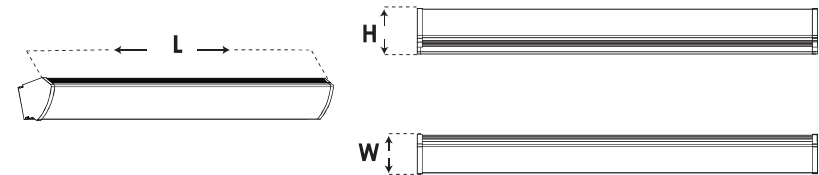

Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد در کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7680-7681-7682	310	59	56	650x380x250	48	48
7683-7684-7685	610	59	56	625x380x245	24	12
7688-7689-7690	1210	59	56	1230x380x245	12	12





مشخصات کارتن Carton info




بدنه: آلومینیوم پاورکد رنگ بودری الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

بدون فلیکر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، فروشگاه ها
مراکز تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و ...

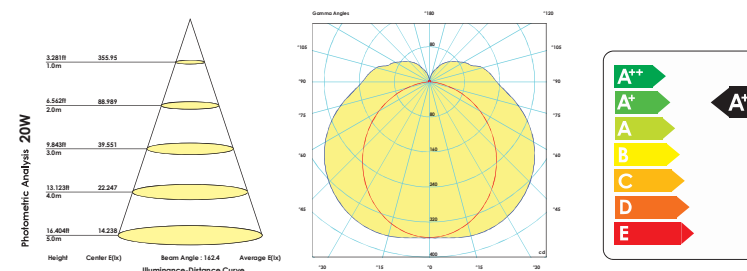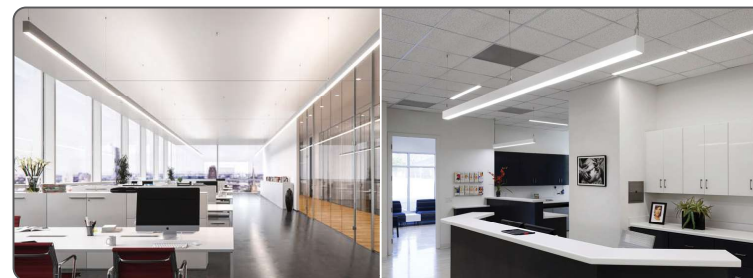

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جرمان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Soha 20W	20	7662	White	6500	162°	1850	300	92
Soha 20W	20	7663	Yellow	3000	162°	1850	300	92
Soha 20W	20	7664	Orange	4000	162°	1850	300	92
Soha 40W	40	7665	White	6500	162°	3500	300	87
Soha 40W	40	7666	Yellow	3000	162°	3500	300	87
Soha 40W	40	7667	Orange	4000	162°	3500	300	87
Soha 40W	40	7941	White	6500	162°	3300	600x2	82
Soha 40W	40	7942	Yellow	4000	162°	3300	600x2	82
Soha 80W	80	7943	White	6500	162°	6800	600x2	85
Soha 80W	80	7944	Yellow	4000	162°	6800	600x2	85



Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7662-7663-7664	610	40	55	625x250x270	24	9
7665-7666-7667	1210	40	55	1250x170x270	12	10
7941-7942	610	40	55	625x250x270	12	10
7943-7944	1210	40	55	1250x170x270	12	10

مشخصات کارتن Carton info

© کدهای ۷۶۶۷ - ۷۶۶۲ پلانی نمی باشند.



بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک

دیفیوزر: پلی کاربونات

درایور: جریان ثابت

منبع نور: SMD پشت نور

نصب: روکار

مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ايمنی

بدون فلیکر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد: قابل استفاده در کوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، فروشگاه ها

مراکز تجاری و اداری، هتل ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint

Diffuser : Made Of Poly Carbonat





Driver : Constant Current

Source of light : SMD Backlight

Installation : Superficies

Standard : Safety


Guarantee : 24 Months Guarantee

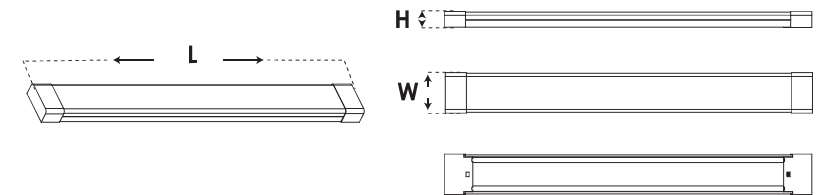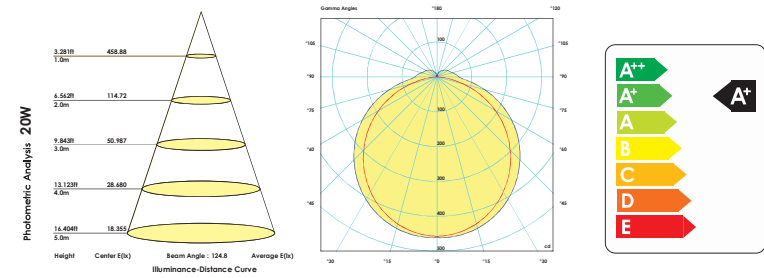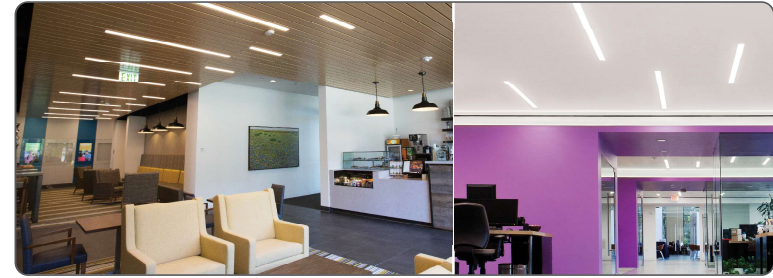

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دماي رنگ K	Beam Angle زاويه تابش	Lumen توان نوري lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوري lm/W
Sahab 20W	20	7807	White	6500	125°	1600	300	85
Sahab 20W	20	7808	Yellow	3000	125°	1600	300	85
Sahab 20W	20	7809	White	4000	125°	1600	300	85
Sahab 40W	40	7810	White	6500	125°	3200	580	80
Sahab 40W	40	7811	Yellow	3000	125°	3200	580	80
Sahab 40W	40	7812	White	4000	125°	3200	580	80

Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7807-7808-7809	600	68	27	620x300x200	24	5.5
7810-7811-7812	1135	68	27	1155x300x200	12	4.8


مشخصات کارتن
Carton info






بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
دیفیوزور: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: توکار
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمپی
بدون فلیکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در سقف های کاذب، کناف، بیمارستان ها، مراکز درمانی
مراکز تجاری و اداری، فروشگاه ها، نورپردازی داخلی و...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Built-in
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

نصب بدون نیاز به پرش سازه سقفی / ساخت در ابعاد مختلف به سفارش مشتری



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه نایس	Lumen نار نور Lm	Current جرمان مصرفی mA	Efficacy بهره نور lm/W
Mahan 20W	20	7834	White	6500	110°	1900	300	95
Mahan 20W	20	7835	Yellow	3000	110°	1900	300	95
Mahan 20W	20	7836	Blue	4000	110°	1900	300	95
Mahan 40W	40	7837	White	6500	110°	3800	580	95
Mahan 40W	40	7838	Yellow	3000	110°	3800	580	95
Mahan 40W	40	7839	Blue	4000	110°	3800	580	95
Mahan 80W	80	-	White	6500	110°	7600	300x4	95
Mahan 80W	80	-	Yellow	4000	110°	7600	300x4	95
Mahan 120W	120	-	White	6500	110°	11400	300x6	95
Mahan 120W	120	-	Yellow	4000	110°	11400	300x6	95

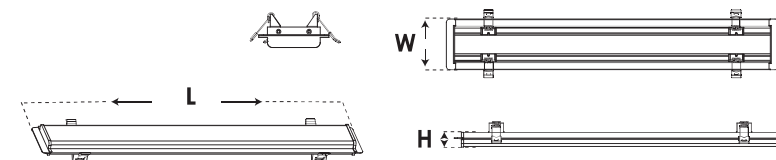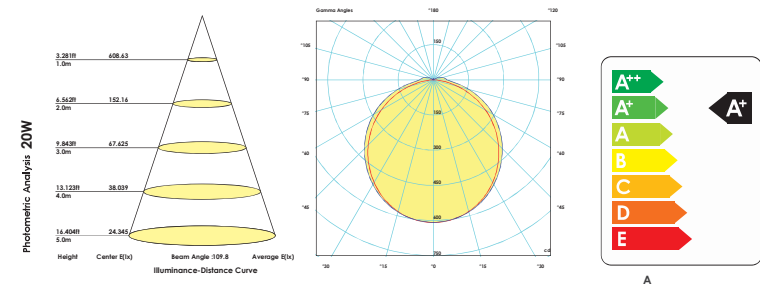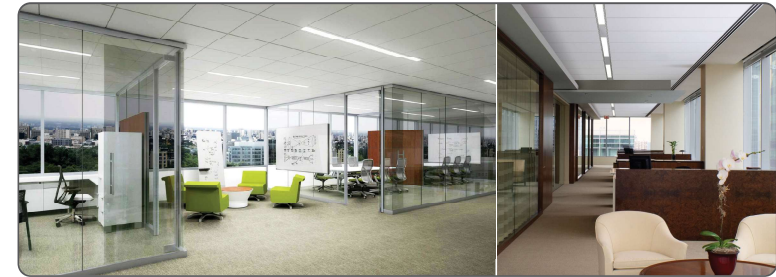

Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (W) سایز برش mm	Depth (H) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7834-7835-7836	617	90	43	595x70	30	630x480x295	24	7.2
7837-7838-7839	1200	90	43	1190x70	30	1220x310x295	12	6.5
7834-7835-7836	2400	90	43	2380x70	30	-	4	-
7837-7838-7839	3500	90	43	3480x70	30	-	4	-


نسخه کارتن Carton info






بدنه: پلی کربنات
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار

مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
بدون فلشگر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، ویترین ها، زیر کابینت
یخچال های ویترینی، نور مخفی، اداره جات و ...

Housing : Poly Carbonat
Diffuser : Poly Carbonat
Driver : Constant Current
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee 24 Months Guarantee



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Elite 5W	5	7819	White	6500	132°	450	60	90
Elite 5W	5	7820	Yellow	3000	132°	450	60	90
Elite 5W	5	7821	Blue	4000	132°	450	60	90
Elite 10W	10	7789	White	6500	119°	900	120	90
Elite 10W	10	7790	Yellow	3000	119°	900	120	90
Elite 10W	10	7791	Blue	4000	119°	900	120	90
Elite 20W	20	7792	White	6500	127°	1800	180	90
Elite 20W	20	7793	Yellow	3000	127°	1800	180	90
Elite 20W	20	7794	Blue	4000	127°	1800	180	90

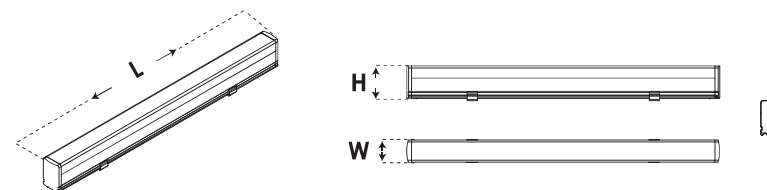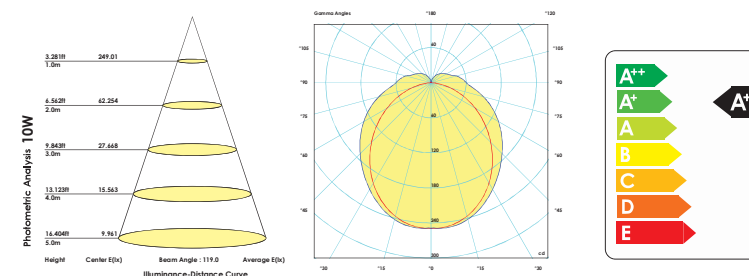

Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7819-7820-7821	310	24	34	645x190x145	50	4
7789-7790-7791	612	24	34	630x190x145	25	4
7792-7793-7794	1212	24	34	1230x170x170	20	5

مشخصات کارتن Carton Info