




چراغ های سقفی Downlight

Polaris بولاریس



Glaris Round گلاریس دایره



Slender اسلندر



Glaris Square گلاریس مربع



Slim Light اسلیم




Aramis آرامیس



Tri-State سه حالتی



Solaris سولاریس







پارس شعاع توس
تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED




رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Edge
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمیسی بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، بهترین هسا ، سقف های کناف ، هتل ها
 فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

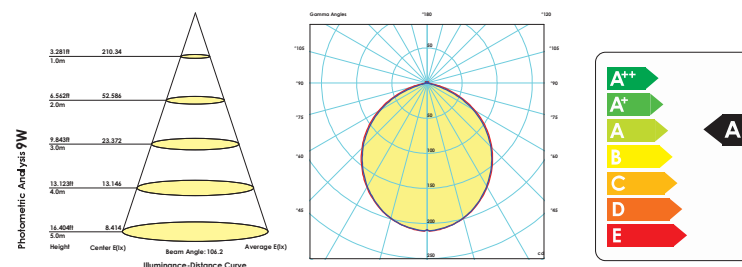


Model نام	Power سوان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نار نور lm	Current جرمان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Glaris 7W	7	7711	White	6500	106°	370	300	53
Glaris 7W	7	7712	Yellow	3000	106°	370	300	53
Glaris 7W	7	7713	Blue	4000	106°	370	300	53
Glaris 9W	9	7714	White	6500	106°	600	300	66
Glaris 9W	9	7715	Yellow	3000	106°	600	300	66
Glaris 9W	9	7716	Blue	4000	106°	600	300	66
Glaris 12W	12	7717	White	6500	106°	960	300	80
Glaris 12W	12	7718	Yellow	3000	106°	960	300	80
Glaris 12W	12	7719	Blue	4000	106°	960	300	80

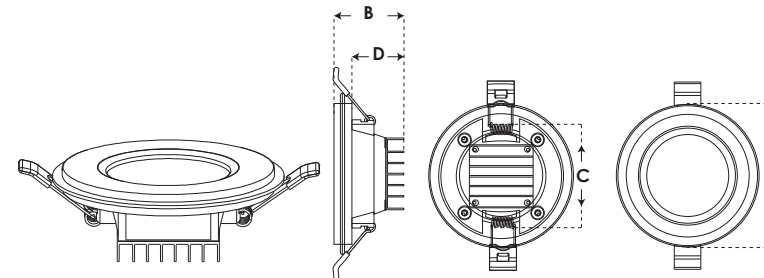

Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7711-7712-7713	φ97	47	φ70-80	36	445x330x225	48	9.2
7714-7715-7716	φ120	48	φ80-105	37	520x330x140	24	6.7
7717-7718-7719	φ160	47	φ120-135	36	510x330x185	18	7.7





مشخصات کارتن Carton Info

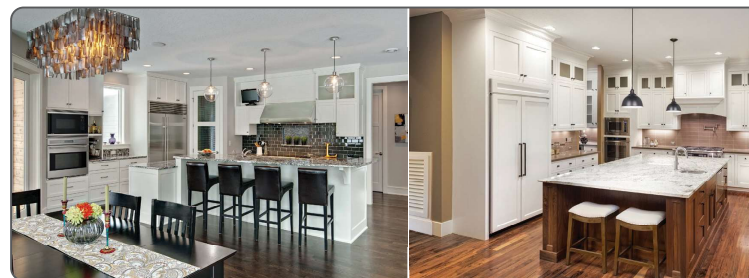


رینگ : ABS مود فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
هیت سینک : آلومینیوم با رنگ بودری الکترو استاتیک
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Edge
Installation : Built-in
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

نصب : توکار
مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ايمسی
بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، وترین ها ، سقف های کثاف ، هتل ها
فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

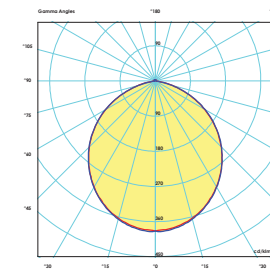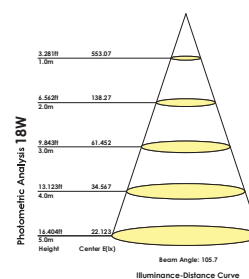

Model نام	Power سوان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جرمان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Glaris 18W	18	7720	White	6500	106°	1500	300	83
Glaris 18W	18	7721	Yellow	3000	106°	1500	300	83
Glaris 18W	18	7722	Blue	4000	106°	1500	300	83
Glaris 30W	30	7723	White	6500	106°	2550	620	85
Glaris 30W	30	7724	Yellow	3000	106°	2550	620	85
Glaris 30W	30	7725	Blue	4000	106°	2550	620	85
Glaris 42W	42	7701	White	6500	106°	3400	580	81
Glaris 42W	42	7702	Yellow	3000	106°	3400	580	81
Glaris 42W	42	7703	Blue	4000	106°	3400	580	81

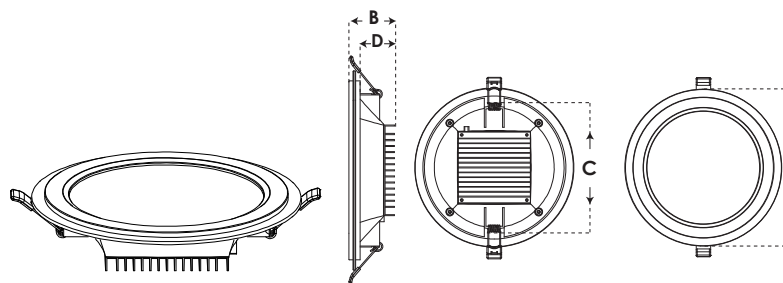

Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7720-7721-7722	φ200	48	φ160-170	36	450x330x230	12	7
7723-7724-7725	φ260	60	φ215-230	48	400x280x280	6	7
7701-7702-7703	φ260	67	φ215-230	51	425x280x280	6	7.7



مشخصات کارتن Carton info




رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
درایور : جریان ثابت - ایسوله
منبع نور : SMD پشت نور

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Edge
Installation : Built-in
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

نصب : نوکار
مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمیسی
بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، وینرین ها ، سقف های گناب ، هتل ها
فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

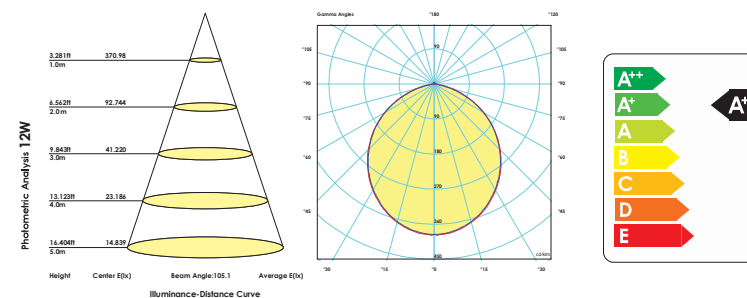

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Glaris 7W	7	7726	White	6500	105°	370	300	53
Glaris 7W	7	7727	Yellow	3000	105°	370	300	53
Glaris 7W	7	7728	Blue	4000	105°	370	300	53
Glaris 9W	9	7729	White	6500	105°	600	300	66
Glaris 9W	9	7730	Yellow	3000	105°	600	300	66
Glaris 9W	9	7731	Blue	4000	105°	600	300	66
Glaris 12W	12	7732	White	6500	105°	950	300	79
Glaris 12W	12	7733	Yellow	3000	105°	950	300	79
Glaris 12W	12	7734	Blue	4000	105°	950	300	79

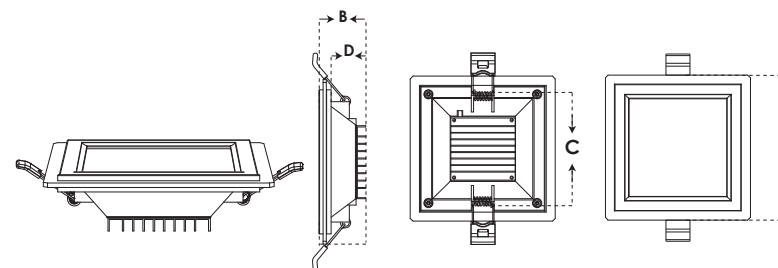

Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity مقدار در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7726-7727-7728	97x97	46	70X70 (+5mm)	35	440x330x260	48	10
7729-7730-7731	120x120	48	80X80 (+20mm)	37	560x330x150	24	7
7732-7733-7734	160x160	45	120X120 (+10mm)	34	620x390x180	18	8



مشخصات کارتن Carton info




رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
هیئت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : SMD پشت نور
نصب : توکار

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Edge
Installation : Built-in
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، سقف های گناب ، هتل ها
فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

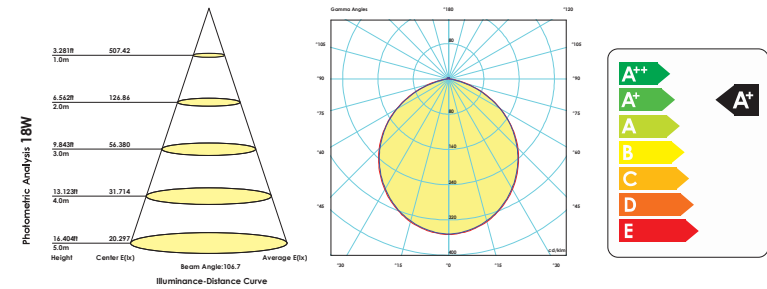

Model نام	Power سوان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جرمان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Glaris 18W	18	7735	White	6500	105°	1450	300	80
Glaris 18W	18	7736	Yellow	3000	105°	1450	300	80
Glaris 18W	18	7737	Blue	4000	105°	1450	300	80
Glaris 30W	30	7738	White	6500	105°	2550	620	85
Glaris 30W	30	7739	Yellow	3000	105°	2550	620	85
Glaris 30W	30	7740	Blue	4000	105°	2550	620	85
Glaris 42W	42	7704	White	6500	105°	3400	580	81
Glaris 42W	42	7705	Yellow	3000	105°	3400	580	81
Glaris 42W	42	7706	Blue	4000	105°	3400	580	81

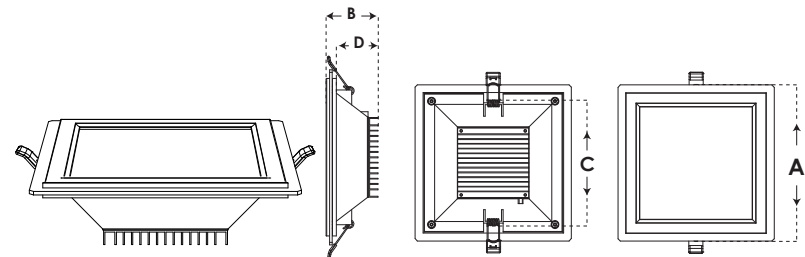

Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7735-7736-7737	200x200	62	160X160 (+5mm)	35	480x510x215	12	10
7738-7739-7740	260x260	64	215X215 (+20mm)	48	400x300x290	6	8
7704-7705-7706	260x260	67	215X215 (+10mm)	51	420x300x290	6	9




مشخصات کارتن Info Carton



رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 درایور : جریان ثابت - اسزوله
 منبع نور : SMD پشت نور
 نصب : توکار

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Edge
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی
 بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، سقف های کثاف ، هتل ها
 فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

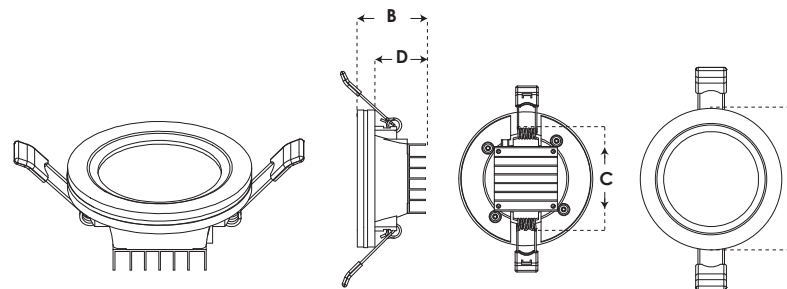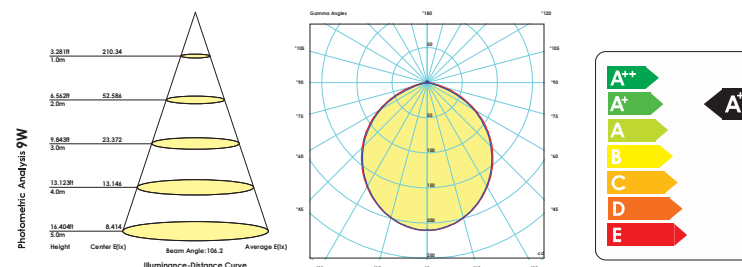

Model نام	Power سوان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen تار نوری Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Aramis 7W	7	7707	White	6500	106°	350	300	50
Aramis 7W	7	7708	Yellow	3000	106°	350	300	50
Aramis 9W	9	7709	White	6500	106°	600	300	66
Aramis 9W	9	7710	Yellow	3000	106°	600	300	66

Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سازش mm	Depth (D) عمق mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7707-7708	φ85	47	φ70-80	36	430x315x220	48	9.2
7709-7710	φ110	48	φ80-90	37	510x330x135	24	6.7




مشخصات کارتن
Carton Info



بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر: پلی کربنات
هیت سینک: آلومینیوم با رنگ بودری الکترو استاتیک
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: توکار

Housing : ABS material With Titan And Anti UV
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Built-in
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee


مزایا: باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، سقف های کثاف ، هتل ها فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی و ...

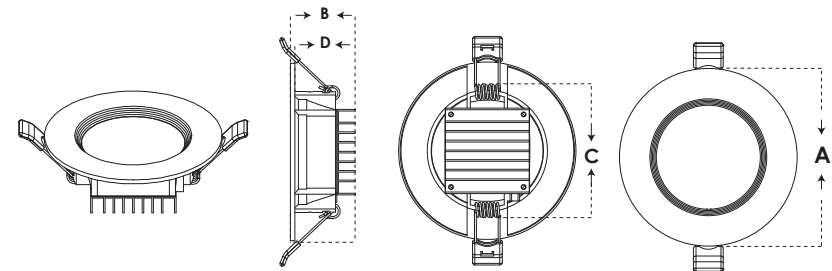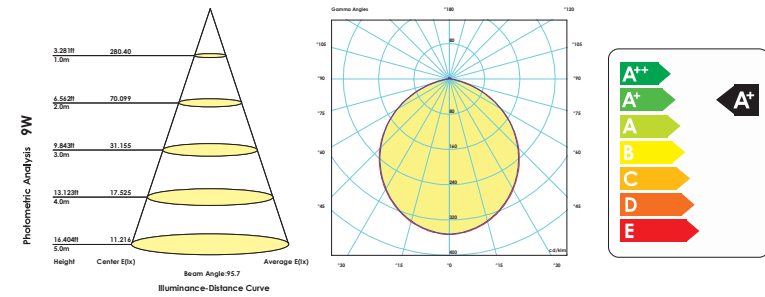

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان بهرگی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Solaris 7W	7	7741	White	6500	96°	410	300	59
Solaris 7W	7	7742	Yellow	3000	96°	410	300	59
Solaris 9W	9	7743	White	6500	96°	720	300	80
Solaris 9W	9	7744	Yellow	3000	96°	720	300	80
Solaris 12W	12	7745	White	6500	96°	960	300	80
Solaris 12W	12	7746	Yellow	3000	96°	960	300	80




Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7741-7742	φ98	50	φ70-85	41	520x320x255	50	6
7743-7744	φ110	45	φ80-100	41	570x300x270	50	7
7745-7746	φ160	45	φ120-140	40	620x350x170	24	5

مشخصات کارتن

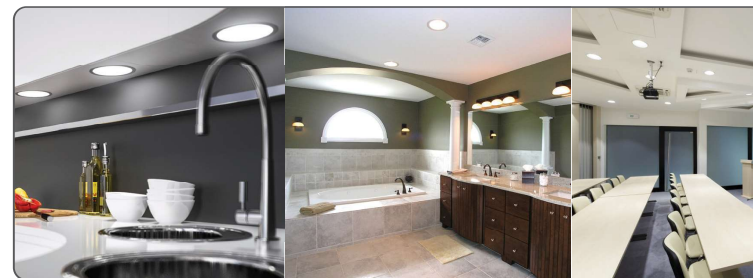


بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 دیفیوزر: پلی کربنات
 هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 درایور: جریان ثابت-ایزوله
 منبع نور: SMD پشت نور
 نصب: توکار
 مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمیسی
 بدون فلکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، ویترین ها، سقف های گتاف، هتل ها
 فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی و ...

Housing : ABS material With Titan And Anti UV
 Diffuser : Made Of Poly Carbonat
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Backlight
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

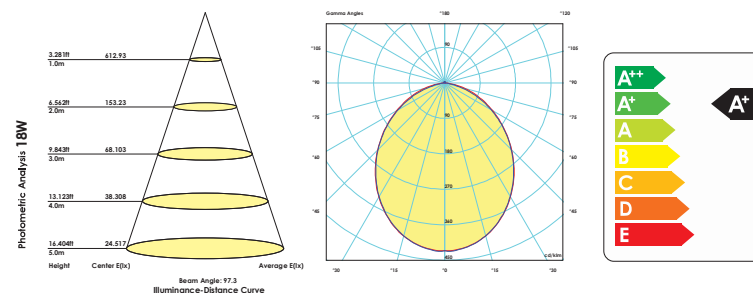

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان بهرایی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Solaris 18W	18	7747	White	6500	96°	1500	300	83
Solaris 18W	18	7748	Yellow	3000	96°	1500	300	83
Solaris 30W	30	7749	White	6500	96°	2600	620	83
Solaris 30W	30	7750	Yellow	3000	96°	2600	620	83
Solaris 42W	42	7817	White	6500	96°	3400	580	81
Solaris 42W	42	7818	Yellow	3000	96°	3400	580	81

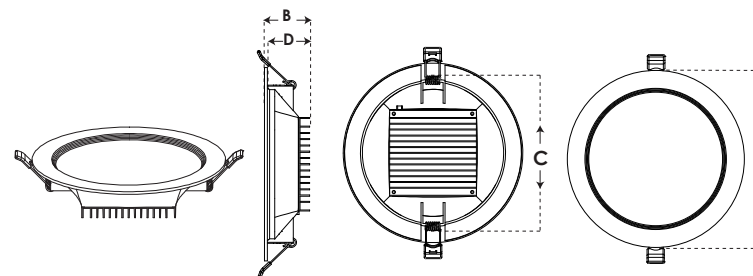




Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7747-7748	φ187	45	φ160-175	42	590x380x220	18	7
7749-7750	φ250	55	φ215-240	52	520x360x290	12	9
7817-7818	φ250	57	φ215-240	55	520x390x280	12	10

مشخصات کارتن Carton info




بدنه: ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 دیفیوزر: پلی کربنات
 هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
 درایور: جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور: SMD پشت نور
 نصب: توکار
 مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
 بدون فلیکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، ویترین ها، سقف های گتاف، هتل ها
 فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی و ...

Housing : ABS material With Titan And Anti UV
 Diffuser : Made Of Poly Carbonat
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Backlight
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

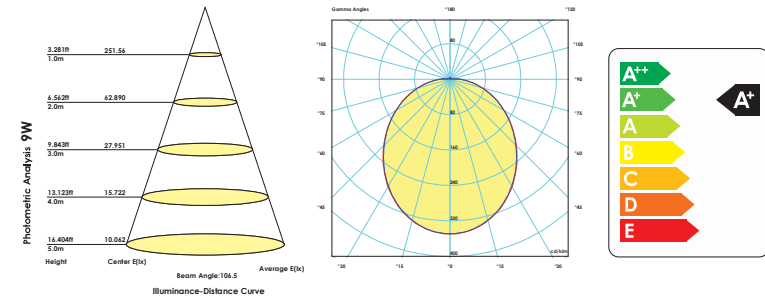

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Polaris 7W	7	7858	White	6500	106°	410	300	58
Polaris 7W	7	7859	Yellow	3000	106°	410	300	58
Polaris 7W	7	7860	Green	4000	106°	410	300	58
Polaris 9W	9	7861	White	6500	106°	800	300	90
Polaris 9W	9	7862	Yellow	3000	106°	800	300	90
Polaris 9W	9	7863	Green	4000	106°	800	300	90

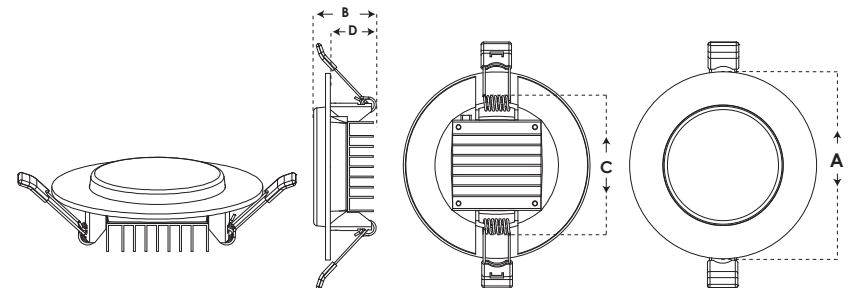




Code کد	Size (A) ایسداد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ایسداد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7858-7859-7860	φ97	36	φ70-85	26	540x220x220	50	5
7861-7862-7863	φ110	36	φ80-100	26	620x230x240	50	7

مشخصات کارتن Carton info




رینینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 هیت سینک : آلومینیوم با رنگ بودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD دور نور
 نصب : توکار
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمیسی
 بدون فلیکر ، ۲۴ ساعه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در مکان های با عمق کم ، دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، هتل ها
 سقف های کناف ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، مراکز درمانی و ...


Ring : ABS material With Titan And Anti UV
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Edge
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

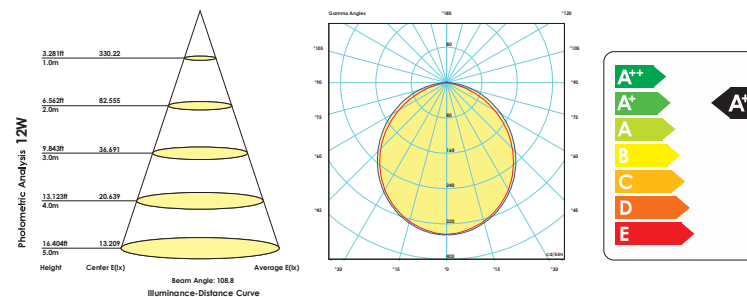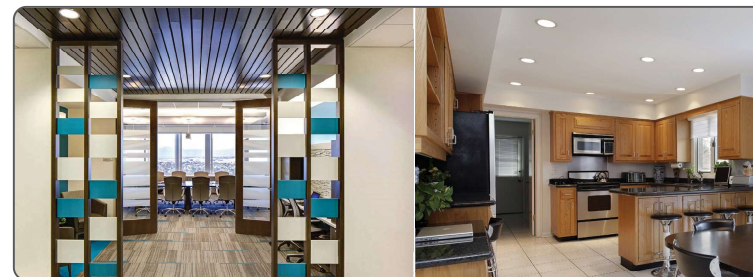

ضخامت بعد از نصب 1/5 mm



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Slender 8W	8	7873	White	6500	109°	500	300	62
Slender 8W	8	7874	Yellow	3000	109°	500	300	62
Slender 12W	12	7876	White	6500	109°	900	300	75
Slender 12W	12	7877	Yellow	3000	109°	900	300	75
Slender 18W	18	7879	White	6500	109°	1350	300	75
Slender 18W	18	7880	Yellow	3000	109°	1350	300	75
Slender 24W	24	7882	White	6500	109°	1800	300	75
Slender 24W	24	7883	Yellow	3000	109°	1800	300	75

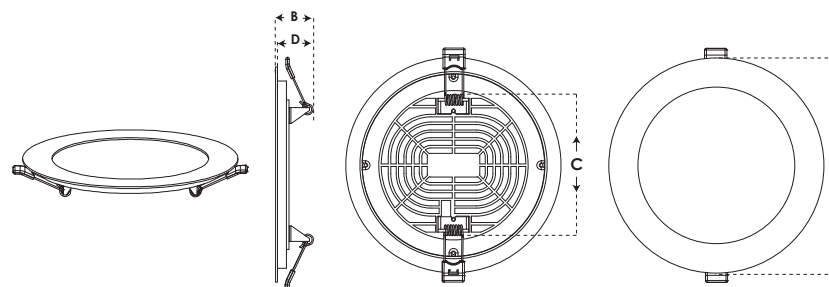



Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7873-7874	φ120	32	φ96-110	30.5	620x180x260	50	8
7876-7877	φ180	32	φ140-170	30.5	550x220x200	18	6
7879-7880	φ210	33	φ182-190	31.5	445x235x230	12	6.5
7882-7883	φ262	34	φ232-250	32.5	540x250x280	12	9

مشخصات کارتن Carton info




رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : SMD دور نور
 نصب : توکار
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمیسی
 بدون فلیکر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در مکان های با عمق کم ، دکوراسیون داخلی ، ویترین ها ، هتل ها
 سقف های کثاف ، فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ، مراکز درمانی و ...

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Edge
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

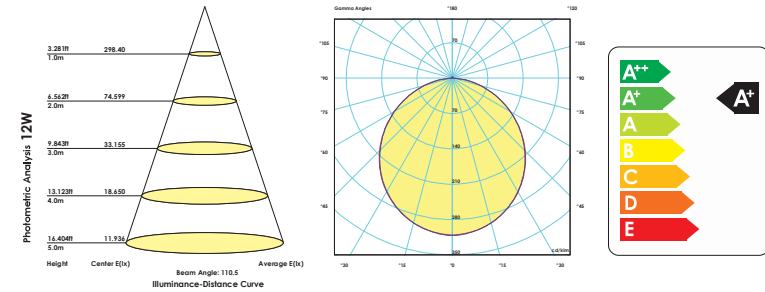

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان بهرری mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Slim 8W	8	7822	White	6500	110°	500	300	62
Slim 8W	8	7823	Yellow	3000	110°	500	300	62
Slim 12W	12	7622	White	6500	110°	900	300	75
Slim 12W	12	7623	Yellow	3000	110°	900	300	75
Slim 18W	18	7624	White	6500	110°	1500	300	83
Slim 18W	18	7625	Yellow	3000	110°	1500	300	83
Slim 24W	24	7626	White	6500	110°	2000	300	83
Slim 24W	24	7627	Yellow	3000	110°	2000	300	83

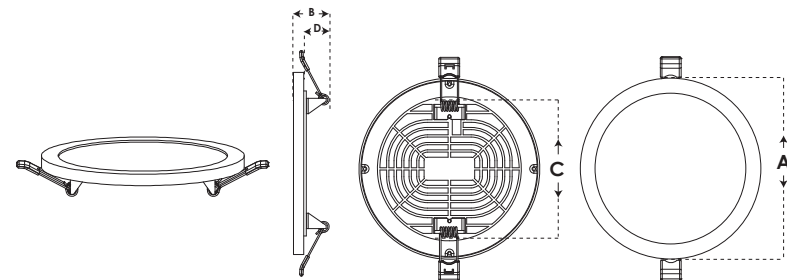



Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7822-7823	φ96	32	φ67-85	22	540x380x250	100	14
7622-7623	φ156	32	φ125-145	22	575x270x165	18	6
7624-7625	φ182	32	φ150-170	22	435x270x195	12	6
7626-7627	φ232	32	φ190-220	22	545x270x285	12	9

مشخصات کارتن info Carton





بدنه: آلومینیوم پارتیکل پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر: پلی کربنات
 درایور: جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور: SMD پشت نور
 نصب: توکار
 مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی،
 بدون فلیکر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، ویترین ها، گالری ها، فروشگاه ها،
 هتل ها، راهسروها، راه پله، ورودی ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
 Diffuser : Made Of Poly Carbonat
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Backlight
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

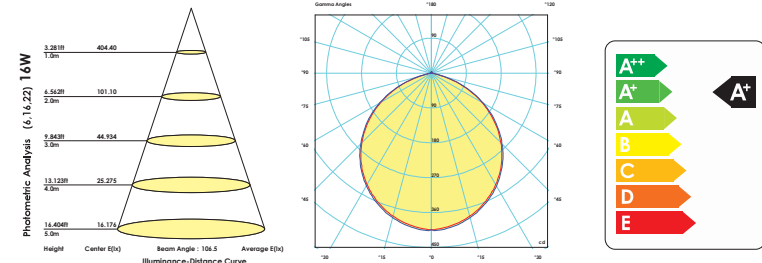

قابلیت تنظیم شدت نور در سه حالت

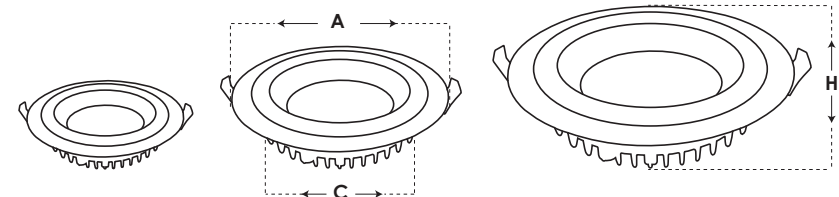

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Tri-State	4, 12, 16	7591	□ □ □	6500,3000,5000	106°	1260	300	78
Tri-State	6, 16, 22	7592	□ □ □	6500,3000,5000	106°	1760	300	80

Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7591	φ155	43	φ142	31	500x360x260	18	9.3
7592	φ185	50	φ160	31	580x430x235	18	12.3

مشخصات کارتن
Carton info