





چراغ های روکار Surface

سه حالتی
Tri-State



آبلین
Ablin



روبا
Rpna




آویسا
Avisa






پارس شعاع توس
تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED



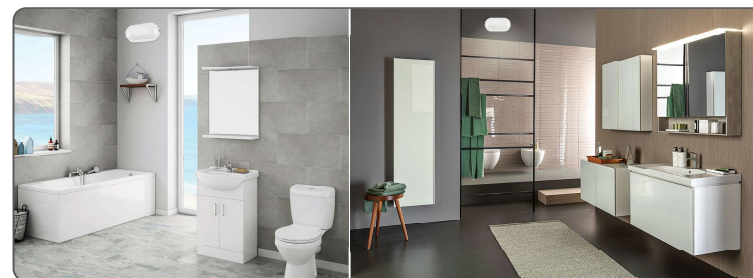


بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر: پلی کربنات
درایور: جریان ثابت
منبع نور: SMD پک لایت
نصب: روکار (سقفی، دیواری)
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
بدون فلیکر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در محل های دارای رطوبت، حمام، سرویس بهداشتی
راهرو ها، راه پله، بالکن، انباری، پارکینگ و ...

Housing : ABS Material With Titan And Anti UV
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

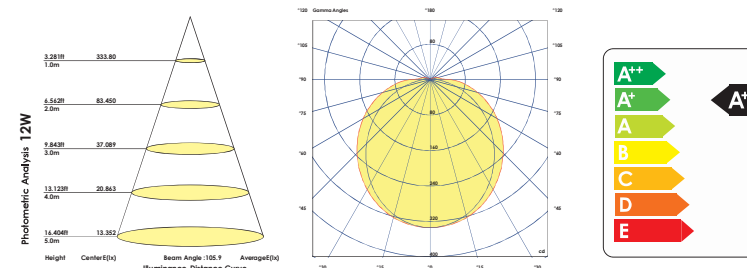

Model نام	Power نشان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نشان نور lm	Current جرمان بهمرفی mA	Efficacy بهره نور lm/W
Abtin 12W	12	7867	White	6500	106°	960	300	80
Abtin 12W	12	7868	Yellow	3000	106°	960	300	80
Abtin 12W	12	7869	Green	4000	106°	960	300	80
Abtin 20W	20	7870	White	6500	106°	1600	300	80
Abtin 20W	20	7871	Yellow	3000	106°	1600	300	80
Abtin 20W	20	7872	Green	4000	106°	1600	300	80

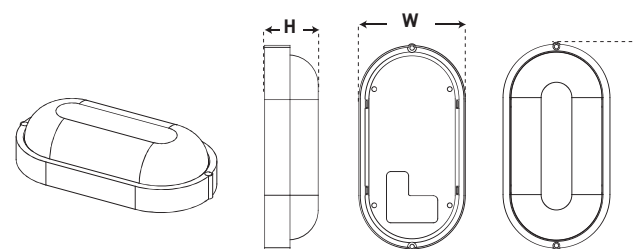





Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7867-7868-7869	214	110	56	480x380x235	24	7.2
7870-7871-7872	270	142	70	480x380x235	12	5

مشخصات کارتن
Carton info




بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد ناتو و آنتی UV
 هیت سینک: آلومینوم با رنگ بودری الکترواستاتیک
 درایور: جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور: SMD دور نور
 نصب: روکار
 مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
 بدون فلیکر، ۲۴ ساعه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، فروشگاه ها، بیمارستان ها
 مراکز درمانی، مراکز تجاری و اداری، مسکونی، هتل ها، راهروها و ..

Housing : ABS material With Titan And Anti UV
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : SMD Edge
 Installation : Superficies
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

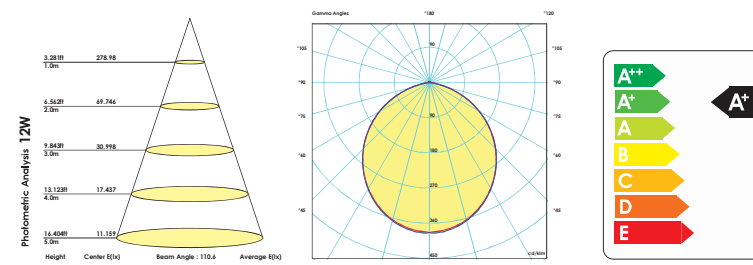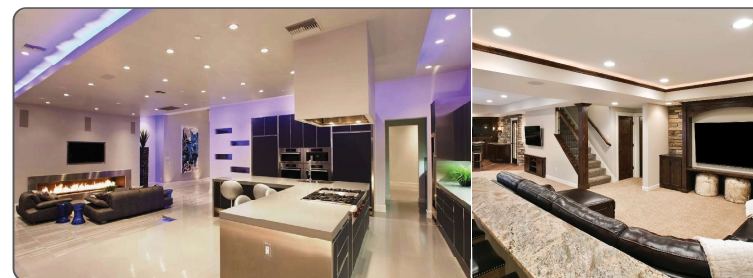


Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Avisa 8W	8	7753	White	6500	106°	450	300	56
Avisa 8W	8	7754	Yellow	3000	106°	450	300	56
Avisa 8W	8	7755	Orange	4000	106°	450	300	56
Avisa 12W	12	7756	White	6500	106°	750	300	62
Avisa 12W	12	7757	Yellow	3000	106°	750	300	62
Avisa 12W	12	7758	Orange	4000	106°	750	300	62
Avisa 18W	18	7759	White	6500	106°	1500	300	83
Avisa 18W	18	7760	Yellow	3000	106°	1500	300	83
Avisa 18W	18	7761	Orange	4000	106°	1500	300	83
Avisa 24W	24	7762	White	6500	106°	2000	300	83
Avisa 24W	24	7763	Yellow	3000	106°	2000	300	83
Avisa 24W	24	7764	Orange	4000	106°	2000	300	83

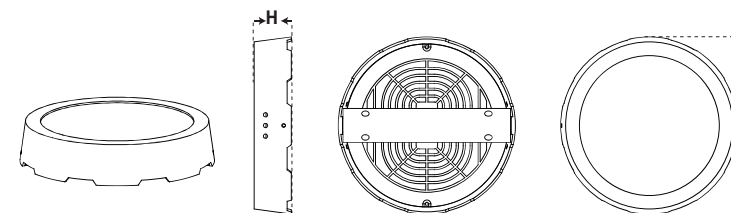




Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد در کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7753-7754-7755	φ106	35	—	—	570x205x245	50	7.5
7756-7757-7758	φ166	35	—	—	690x250x190	24	9
7759-7760-7761	φ190	35	—	—	600x260x210	18	9
7762-7763-7764	φ242	35	—	—	500x260x270	12	10

مشخصات کارتن Carton info

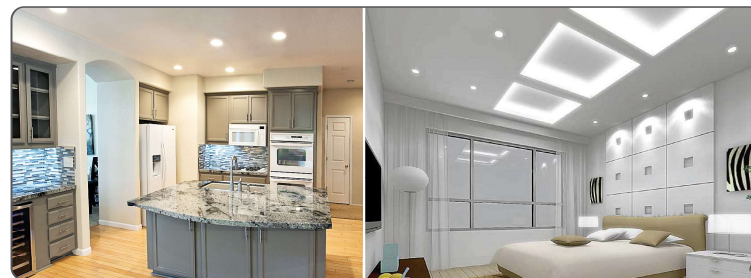

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 دیفیوزر: پلی کاربنات
 درایور: جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور: SMD پشت نور
 نصب: روکار
 مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ايمنى
 بدون فلیکر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، ویترین ها، گالری ها، فروشگاه ها
 هتل ها، راهروها، راه پله، ورودی ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Diffuser : Made Of Poly Carbonat
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Backlight
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

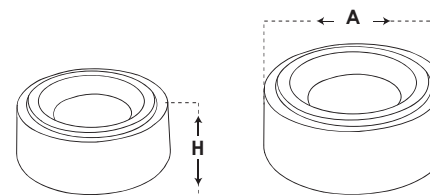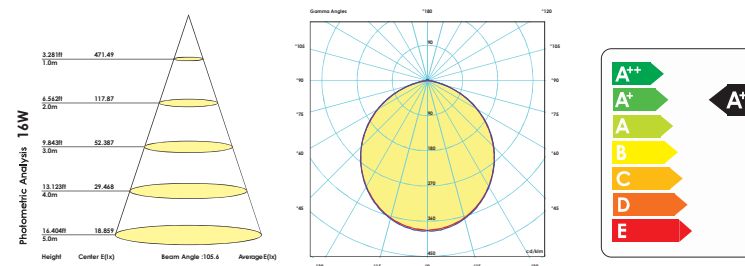

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نار نور lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نور lm/W
Tri-State	3,6,9	7593	White	6500,3000,5000	106°	890	300	93
Tri-State	6,16,22	7595	White	6500,3000,5000	106°	1760	300	80





Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (H) ارتفاع mm	Depth (D) عمق پوس mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7593	φ120	45	--	550x310x235	24	12.1
7595	φ175	65	--	580x410x240	18	16.3

مشخصات کارتن
Carton info




بدنه: آلومینیوم با رنگ بودری الکترواستاتیک
صفحه پشت: ورق گالوانیزه
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD دور نور
نصب: روکار
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد اِمینی
بدون فلیکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در بیمارستان ها، مراکز درمانی، مراکز تجاری و اداری،
هتل ها، مسکونی، فروشگاه ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Back Cover : Galvanized Sheet
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Edge
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

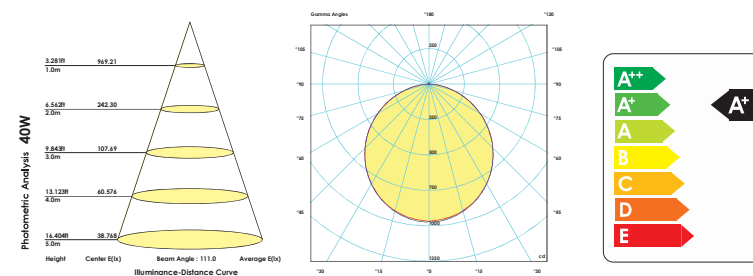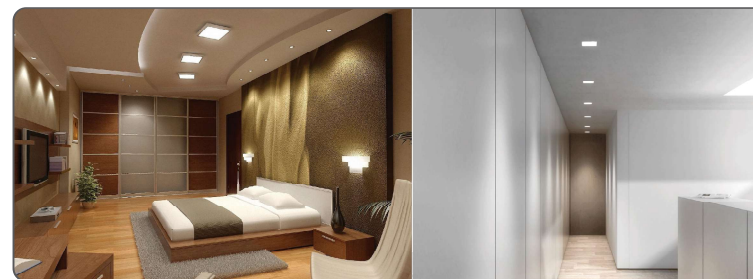

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen تار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Rona 20W 15x15	20	7840	White	6500	112°	1000	300	50
Rona 20W 15x15	20	7841	Yellow	3000	112°	1000	300	50
Rona 20W 15x15	20	7842	White	5000	112°	1000	300	50
Rona 30W 20x20	30	7843	White	6500	112°	2100	300	70
Rona 30W 20x20	30	7844	Yellow	3000	112°	2100	300	70
Rona 30W 20x20	30	7845	White	5000	112°	2100	300	70
Rona 40W 30x30	40	7846	White	6500	112	2700	580	75
Rona 40W 30x30	40	7847	Yellow	3000	112°	2700	580	75
Rona 40W 30x30	40	7848	White	5000	112°	2700	580	75

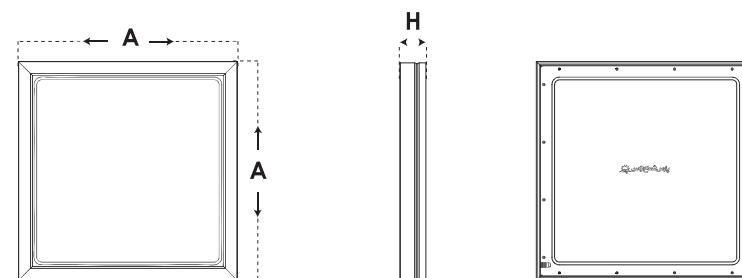



Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7840-7841-7842	145x145	30	—	—	680x360x170	24	12
7843-7844-7845	195x195	35	—	—	430x360x220	18	8
7846-7847-7848	295x295	35	—	—	630x360x320	12	12

توجه: لطفاً هنگام خرید به این نکته توجه فرمایید.




بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
صفحه پشت: ورق گالوانیزه
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD دور نور
نصب: روکار
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
بدون فلشگر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در بیمارستان ها، مراکز درمانی، مراکز تجاری و اداری، هتل ها، مسکونی، فروشگاه ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Back Cover : Galvanized Sheet
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Edge
Installation : Superfices
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

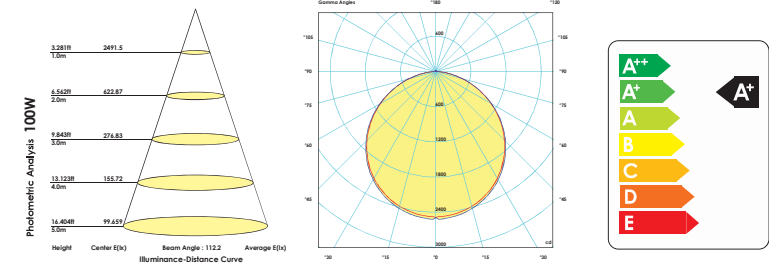

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Rona 50W 40x40	50	7849	White	6500	112°	3800	600	76
Rona 50W 40x40	50	7850	Yellow	3000	112°	3800	600	76
Rona 50W 40x40	50	7851	White	4000	112°	3800	600	76
Rona 85W 50x50	85	7852	White	6500	112°	5700	1160	67
Rona 85W 50x50	85	7853	Yellow	3000	112°	5700	1160	67
Rona 85W 50x50	85	7854	White	4000	112°	5700	1160	67
Rona 100W 60x60	100	7855	White	6500	112	7800	1200	78
Rona 100W 60x60	100	7856	Yellow	3000	112°	7800	1200	78
Rona 100W 60x60	100	7857	White	4000	112°	7800	1200	78

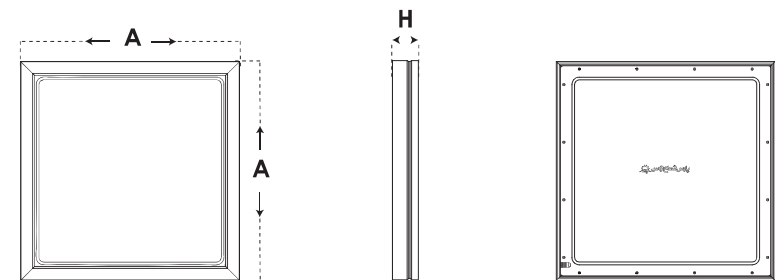

Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7849-7850-7851	395x395	40	—	—	420x360x420	6	12
7852-7853-7854	495x495	40	—	—	520x360x520	4	15
7855-7856-7857	595x595	40	—	—	620x620x200	4	17

توجه: لطفاً هنگام خرید به این نکته دقت کنید.



Surface


چراغ روکار






بدنه: آلومینوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
صفحه پشت: ورق گالوانیزه
درایور: جریان ثابت - ایزوله
منبع نور: SMD دور نور
نصب: روکار
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمنی
بدون فلیکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در بیمارستان ها، مراکز درمانی، مراکز تجاری و اداری، هتل ها، مسکونی، فروشگاه ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint
Back Cover : Galvanized Sheet
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : SMD Edge
Installation : Superficies
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

تولید سفارشی به درخواست مشتری



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Rona 50W 60x60	50	7801	White	6500	112°	3700	600	74
Rona 50W 60x60	50	7802	Yellow	3000	112°	3700	600	74
Rona 50W 60x60	50	7803	Blue	4000	112°	3700	600	74
Rona 65W 60x60	65	7786	White	6500	112°	4800	600	73
Rona 65W 60x60	65	7787	Yellow	3000	112°	4800	600	73
Rona 65W 60x60	65	7788	Blue	4000	112°	4800	600	73
Rona 85W 60x60	85	7804	White	6500	112	6400	1200	75
Rona 85W 60x60	85	7805	Yellow	3000	112°	6400	1200	75
Rona 85W 60x60	85	7806	Blue	4000	112°	6400	1200	75

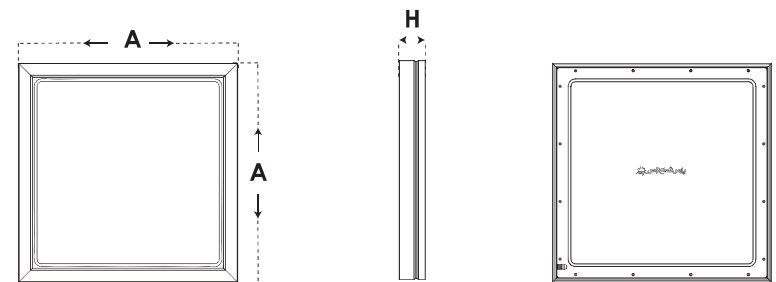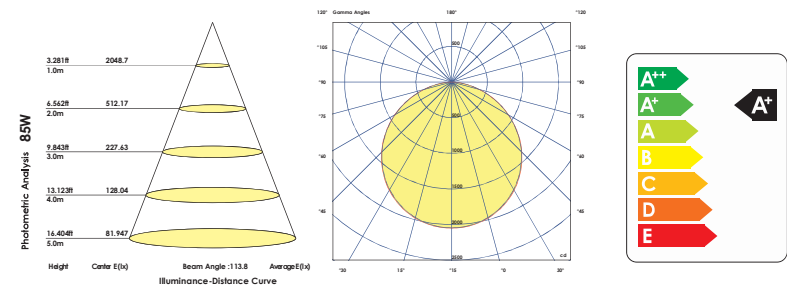

Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7801-7802-7803	595x595	40	—	—	620x620x200	4	17
7786-7787-7788	595x595	40	—	—	210x620x620	4	18
7804-7805-7806	595x595	40	—	—	210x620x620	4	18

مشخصات فنی - Carton info