






چراغ های سقفی Downlight





رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - اسزوله
 منبع نور : COB
 نصب : توکار
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمیسی
 بدون فلیکسر ، ۲۴ ساعده ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در انواع گنجبری و ام دی اف (این) ، وینترین فروشگاه ها ،
 گالری ها ، هتل ها ، آسانسور ، راهروها ، راه پله ، نورپردازی داخلی و ...



Ring : ABS material With Titan And Anti UV
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : COB
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Spot Light Round	3	7448	White	6500	68°	170	300	56
Spot Light Round	3	7449	Yellow	3000	68°	170	300	56
Spot Light Square	3	7450	White	6500	68°	150	300	50
Spot Light Square	3	7451	Yellow	3000	68°	150	300	50

COB Light

چراغ COB

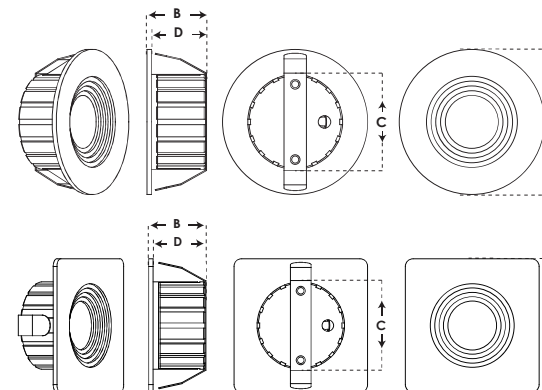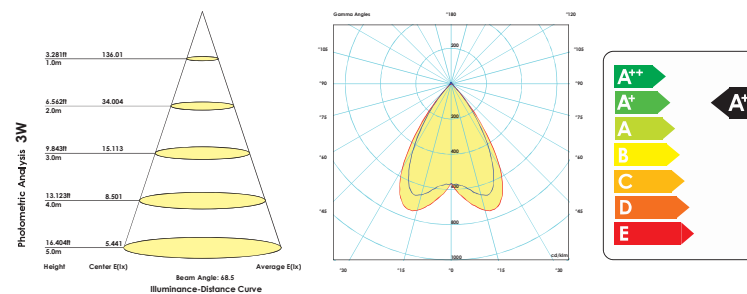

Code کد	Size (A) ابعاد mm	Height (B) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7448-7449	φ52	25	40	23	620x315x145	100	6
7450-7451	52x52	25	40	23	615x320x145	100	7


مشخصات کارتن Carton Info





رفلکتور : ورق آلومینیم
 هیت سینک : آلومینیم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : COB
 نصب : روکار
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی
 بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در آشپزخانه ها ، وینرین ها ، گالری ها ، موزه ها
 فروشگاه ها و ...

Reflector: Anodized Sheet
 Heat sink: Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver: Constant Current - Isolated
 Source of light: COB
 Installation: Superficies
 Standard: Safety
 Guarantee: 24 Months Guarantee

قابلیت تنظیم زاویه تابش



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen توان نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Track Light 30W	30	7455	White	6500	25°	2880	750	86
Track Light 30W	30	7456	Yellow	3000	25°	2880	750	86
Track Light 30W	30	7459	Blue	4000	25°	2880	750	86

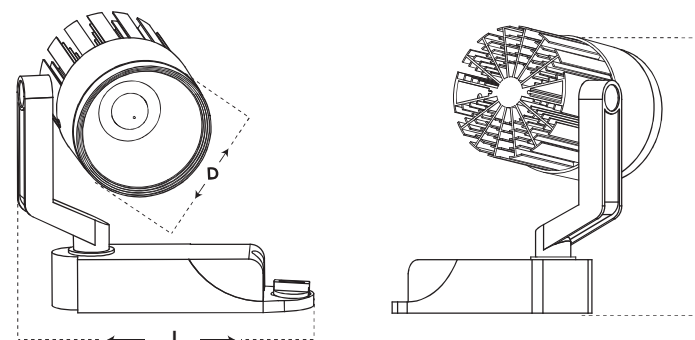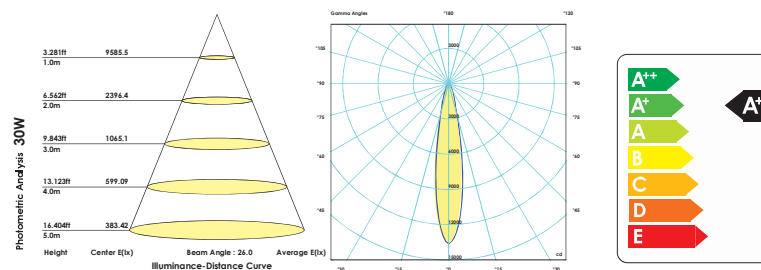


Code کد	Diameter (D) قطر mm	Length (L) طول mm	Height (B) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7455-7456-7459	95	178	210	685x465x170	12	11

مشخصات کارتن
Carton info





رفلکتور : ورق آنودایز
 هیت سینک : آلومینوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : COB
 نصب : روکار
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی
 بدون فلیکسر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض ، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در آشپزخانه ها ، وینسین ها ، گالری ها ، موزه ها
 فروشگاه ها و ...

Reflector: Anodized Sheet
 Heat sink: Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver: Constant Current - Isolated
 Source of light: COB
 Installation: Superficies
 Standard: Safety
 Guarantee: 24 Months Guarantee

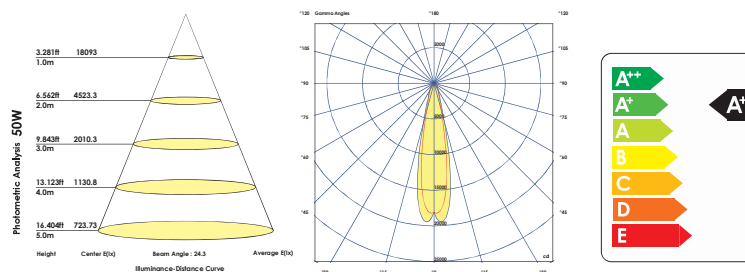

قابلیت تنظیم زاویه تابش

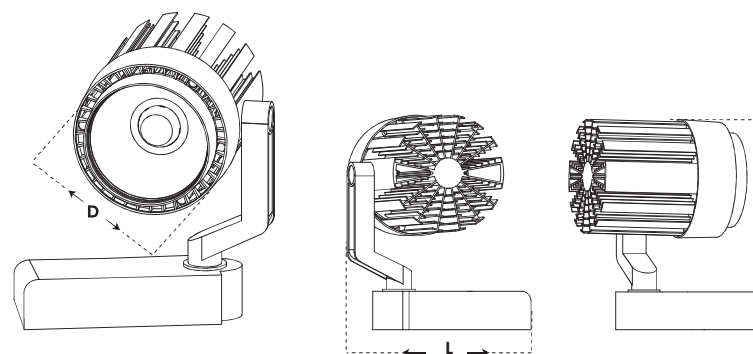

Model نام	Power سوان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Track Light 50W	50	7482	White	6500	25°	4950	1200	99
Track Light 50W	50	7483	Yellow	3000	25°	4950	1200	99

Code کد	Diameter (D) قطر mm	Length (L) طول mm	Height (B) ارتفاع mm	Size اندازه کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7482-7483	118	185	232	515x370x215	6	6.7


مشخصات کارتن
Carton Info




رابط دو راه ریلی کد: ۷۴۸۵



رابط دو راه L ریلی کد: ۷۴۸۷



رابط سه راه ریلی کد: ۷۴۸۶



رابط چهار راه ریلی کد: ۷۴۸۸



ریل پلاستیکی تک کد: ۷۴۵۸






ریل یک متری کد: ۷۴۸۴



ریل دو متری کد: ۷۴۸۹

COB Light

چراغ COB

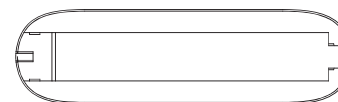

Code کد	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7485-7487	135x125x85	10	1
7486-7488	170x160x105	10	1.5
7458	405x180x240	60	6
7484	1010x65x50	3	1.5
7489	1950x70x70	3	4





مشخصات کارتن Carton info



رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
رفلکتور : ورق آنودایز
هیت سینک : آلومینیوم با رنگ بودری الکترواستاتیک
درایور : جریان ثابت - ایزوله
منبع نور : COB
نصب : توکار

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
Reflector : Anodized Sheet
Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
Driver : Constant Current - Isolated
Source of light : COB
Installation : Built-in
Standard : Safety
Guarantee : 24 Months Guarantee

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمیسی بدون فلیکر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد : قابل استفاده در ویترین ها ، سالن ها ورزشی ، سقف های با ارتفاع زیاد ، هتل ها ، فروشگاه ها ، مراکز تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، مساجد و ...

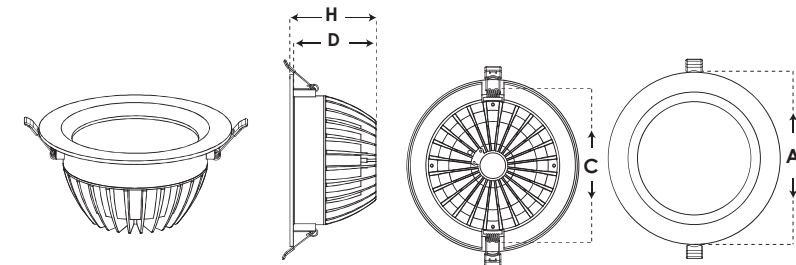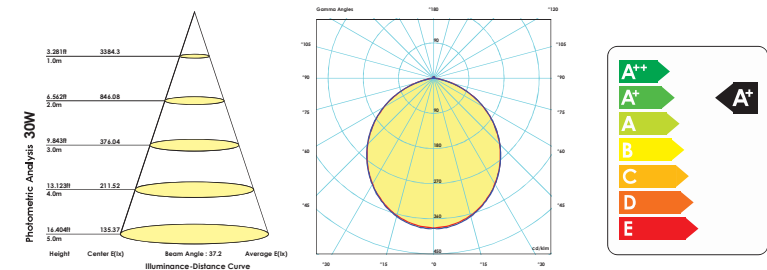

Model نام	Power نشان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نشان نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Harmonic 30W	30	7464	White	6500	40°	2500	750	83
Harmonic 30W	30	7465	Yellow	3000	40°	2500	750	83
Harmonic 60W	60	7466	White	6500	65°	5000	750	83
Harmonic 60W	60	7467	Yellow	3000	65°	5000	750	83

Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7464-7465	φ193	100	φ165-180	94	685x465x170	12	7
7466-7467	φ230	116	φ200-220	112	540x412x250	6	7




مشخصات کارتن
Carton info



رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 رفلکتور : ورق آنودایز
 هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : COB
 نصب : توکار
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
 Reflector : Anodized Sheet
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : COB
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

بدون فلیکر ، ۲۴ ماه ضمانت تعویضی و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در بهترین ها ، سالن ها ورزشی ، سقف های با ارتفاع زیاد ، هتل ها
 فروشگاه ها ، مراکز تجاری و اداری ، بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، مساجد و ...

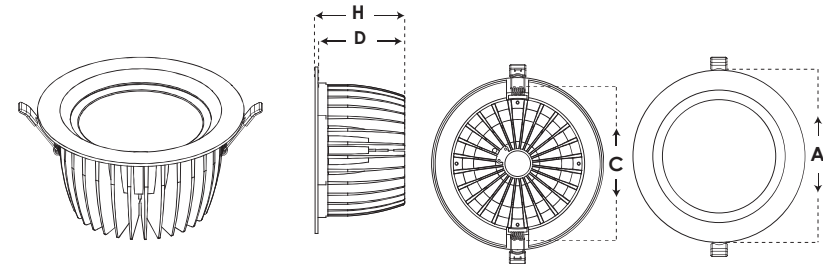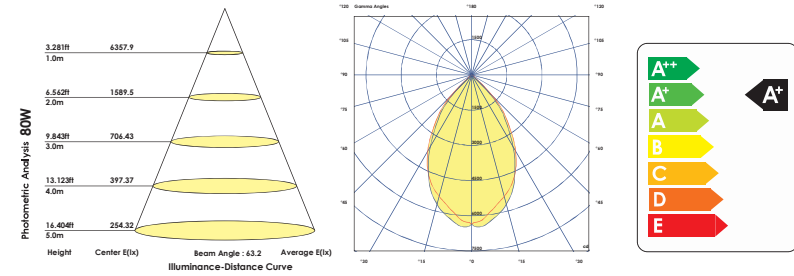



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نار لومنی Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Harmonic 80W	80	7480	White	6500	65°	7100	2000	88
Harmonic 80W	80	7481	Yellow	3000	65°	7100	2000	88

Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7480-7481	φ230	123	φ200-220	119	540x412x250	6	7.7





رینگ : مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 رفلکتور : ورق آنودایز
 هیت سینک : آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
 درایور : جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور : COB
 نصب : توکار
 مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، استاندارد ایمنی
 بدون فلیکسر ، ۲۴ ساعه ضمانت تعویض و سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی ، کناف ، وینرین ها ، گالری ها ، هتل ها
 مراکز تجاری و اداری ، مراکز درمانی ، آسانسور ، ورودی ها ، راهروها ، راه پله و ...

Ring : ABS material With Titan And Anti UV
 Reflector: Anodized Sheet
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : COB
 Installation : Built-in
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

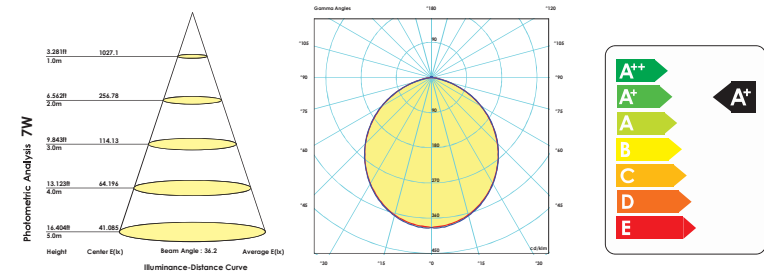

قابلیت تنظیم زاویه تابش

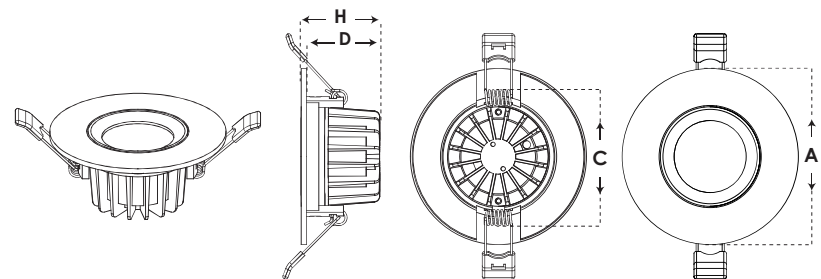


Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen توان نوری lm	Current جریان همرفتی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Round Fitful 7W	7	7460	White	6500	60°	600	300	71
Round Fitful 7W	7	7461	Yellow	3000	60°	530	300	75

Code کد	Diameter (A) قطر mm	Height (H) ارتفاع mm	Cut-Out (C) سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7460-7461	φ100	45	φ75-85	42	430x340x225	48	9





بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
 رفلکتور: ورق استیل
 هیت سینک: آلومینیوم با رنگ بودری الکترواستاتیک
 درایور: جریان ثابت - ایزوله
 منبع نور: COB
 نصب: توکار - روکار
 مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، استاندارد ایمیسی بدون فلیکسر، ۲۴ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس
 موارد کاربرد: قابل استفاده در محوطه ها، سقف های کناف، سقف های با ارتفاع بالا فروشگاه ها، وترین ها، مراکز تجاری و اداری، موزه ها، و ...

Housing : ABS material With Titan And Anti UV
 Reflector: steel sheet
 Heat sink : Aluminum with electrostatic powder paint
 Driver : Constant Current - Isolated
 Source of light : COB
 Installation : Built-in & Superficies
 Standard : Safety
 Guarantee : 24 Months Guarantee

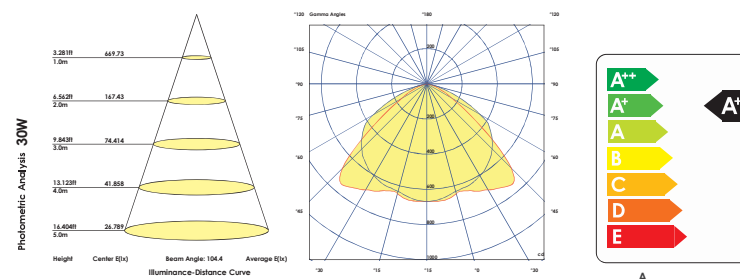

قابلیت تنظیم زاویه تابش

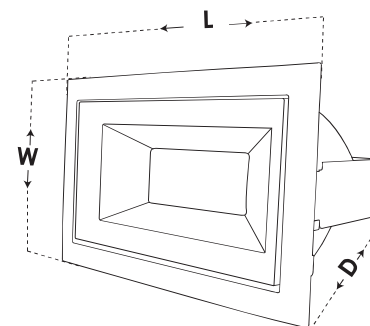

Model نام	Power سوان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen نار لوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره لوری lm/W
Rectangular 30W	30	7421	White	6500	105°	2400	146	80
Rectangular 30W	30	7422	Yellow	3000	105°	2400	146	80

Code کد	Length (L) طول mm	Width (W) عرض mm	Cut-Out سایز برش mm	Depth (D) عمق برش mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7421-7422	235	145	228x130	140	460x265x290	6	11

مشخصات کارتن
Carton info