

## لامپ های ال ای دی LED Lamp

Filament  
فیلامنت




Bulb  
حبابی



Candle  
اشکی



Bulb  
حبابی



MR 16  
هاوزنی



Mushroom  
قارچی



Strip  
نوار



Flower  
Round  
دایره ای



**پارس شعاع توس**  
تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED



1W

9W R.G.B




بدنه: کانداکتیو پلاستیک  
 جابجایی: پلی کربنات  
 هیئت سینک: آلومینیوم  
 درایور: جریان ثابت - ایزوله  
 منبع نور: SMD پشت نور  
 کلاهک: E27  
 مزایا: مصرف کم انرژی، بدون فلیکر، سهولت در نصب  
 موارد کاربرد: ریسه لامپ، انواع آياژور، نورپردازی داخلی و ...

Housing : Conductive Plastic  
 Bulb : Made Of Poly Carbonat  
 Heat sink : Aluminium  
 Driver :Constant Current - Isolated  
 Source of light : COB  
 Base : E27



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاهک	CCT دماي رنگ K	Beam Angle زاويه تابش	Current جریان مصرفی mA
Bulb 1W	1W	7211		E27	—	>120 °	—
Green 9W	9W	7273		E27	—	>120 °	71
Red 9W	9W	7274		E27	—	>120 °	71
Blue 9W	9W	7275		E27	—	>120 °	71

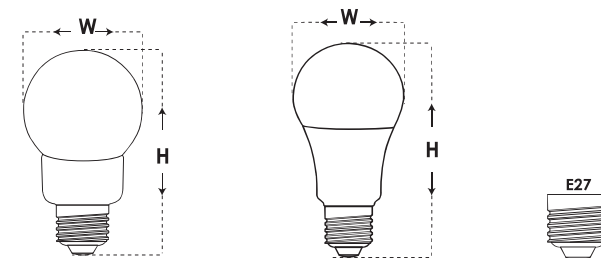


Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7211	59	105	530x345x345	120	4
7273-7274-7275	60	110	620x320x245	100	7

مشخصات کارتن  
Carton info






بدنه: (حبابی ۲۰-۱۵-۱۲ وات) کاندکتیو پلاستیک  
بدنه: (حبابی ۲۵ و ۴۰ وات) آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک  
حباب: پلی کربنات  
هیت سینک: آلومینیوم  
درایور: جریان ثابت - ایزوله  
منبع نور: SMD پشت نور  
کلاس: E27  
مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، دارای استاندارد ملی ایران بدون فلیکر، ۱۲ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب  
موارد کاربرد: منازل، فروشگاه ها، اداره جات، هتل ها، ورودی ها، راهروها و ...

Housing : ( Bulb 9-12-15-20W ) Conductive Plastic  
( Bulb 25,40W ) Aluminum with electrostatic powder paint  
Bulb : Made Of Poly Carbonat  
Heat sink : Aluminium  
Driver : Constant Current - Isolated  
Source of light : SMD Backlight  
Base : E27  
Guarantee : 12 Months Guarantee



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاک	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Bulb 9W	9	7259	White	E27	6500	>120 °	850	75	94
Bulb 9W	9	7260	Yellow	E27	3000	>120 °	750	75	83
Bulb 12W	12	7276	White	E27	6500	>120 °	1050	91	87
Bulb 12W	12	7277	Yellow	E27	3000	>120 °	950	91	79
Bulb 15W	15	7278	White	E27	6500	>120 °	1350	115	90
Bulb 15W	15	7279	Yellow	E27	3000	>120 °	1300	115	86
Bulb 20W	20	7280	White	E27	6500	>120 °	1800	150	90
Bulb 20W	20	7281	Yellow	E27	3000	>120 °	1750	150	87
Bulb 25W	25	7282	White	E27	6500	>120 °	2250	195	90
Bulb 25W	25	7283	Yellow	E27	3000	>120 °	2300	195	92
Bulb 40W	40	7284	White	E27	6500	>120 °	3600	285	90
Bulb 40W	40	7285	Yellow	E27	3000	>120 °	3500	285	87

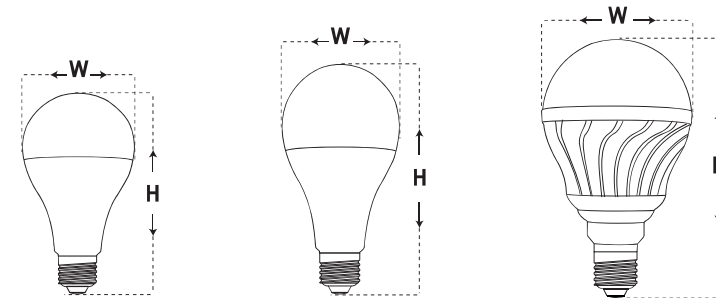




Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7259-7260	60	105	620x320x210	100	11
7276-7277	60	113	620x320x250	100	11
7278-7279	67	126	695x355x140	50	7
7280-7281	80	154	505x335x315	48	8
7282-7283	100	165	410x320x370	24	9
7284-7285	120	190	510x390x210	12	7

بسته بندی کارتن




بدنه: آلومینیوم با رنگ بودری الکترواستاتیک  
 حباب: پلی کربنات  
 درایور: جریان ثابت - ایزوله  
 منبع نور: SMD پشت نور  
 کلاهک: E27-E40  
 مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، دارای استاندارد ملی ایران  
 بدون فلیکسر، ۱۲ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس  
 موارد کاربرد: قابل استفاده در منازل، فروشگاه ها، مراکز تجاری و اداری، بیمارستان ها  
 مراکز درمانی، هتل ها، ورودی ها، راهروها، سالن ها و ...

Housing : Aluminum with electrostatic powder paint  
 Bulb : Made Of Poly Carbonat  
 Driver : Constant Current - Isolated  
 Source of light : SMD Backlight  
 Base : E27-E40  
 Guarantee : 12 Months Guarantee



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاهک	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان معرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Bulb 50W	50	7286	White	E27	6500	>120 °	4600	230	92
Bulb 50W	50	7287	Yellow	E27	3000	>120 °	4600	230	92
Bulb 70W	70	7147	White	E27	6500	>120 °	6000	450	85
Bulb 70W	70	7148	Yellow	E27	3000	>120 °	5900	450	84
Bulb 100W	100	7149	White	E40	6500	>120 °	8000	660	80
Bulb 100W	100	7150	Yellow	E40	3000	>120 °	8100	660	81

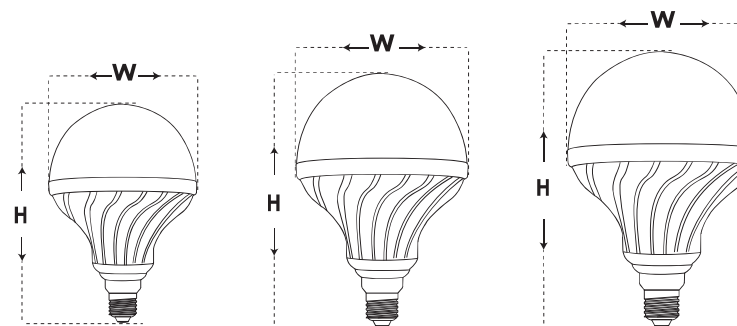

Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7286-7287	150	230	620x470x250	12	10
7147-7148	165	230	515x345x260	6	6
7149-7150	225	275	697x235x230	3	6

\* لامپ های جیبی با ای ۶۰ وات استاندارد ندارند.

شعبه کارتن









بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک  
حباب: پلی کربنات  
درایور: جریان ثابت - ایزوله  
منبع نور: SMD پشت نور  
کلاهک: E27

**Housing : Aluminum with electrostatic powder paint**  
**Bulb : Made Of Poly Carbonat**  
**Driver : Constant Current - Isolated**  
**Source of light : SMD Backlight**  
**Base : E27**  
**Guarantee : 12 Months Guarantee**

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، دارای استاندارد ملی ایران بدون فلیکر، ۱۲ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس مواد کاربرد: منازل، فروشگاه ها، مراکز تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی هتل ها، ورودی ها، راهروها، سالن ها و ...

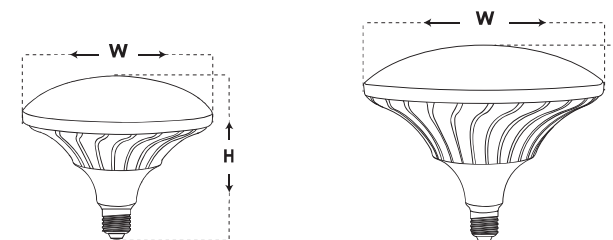


Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاهک	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Mushroom 30W	30	7292	White	E27	6500	>120°	2500	227	84
Mushroom 30W	30	7293	Yellow	E27	3000	>120°	2500	227	84
Mushroom 40W	40	7294	White	E27	6500	>120°	3200	310	80
Mushroom 40W	40	7295	Yellow	E27	3000	>120°	3000	310	75
Mushroom 50W	50	7296	White	E27	6500	>120°	3900	350	78
Mushroom 50W	50	7297	Yellow	E27	3000	>120°	3700	350	74
Mushroom 70W	70	7298	White	E27	6500	>120°	5500	460	78
Mushroom 70W	70	7299	Yellow	E27	3000	>120°	5500	460	78
Mushroom 90W	90	7139	White	E27	6500	>120°	6900	575	76
Mushroom 90W	90	7140	Yellow	E27	3000	>120°	6900	575	76
Mushroom 110W	110	7141	White	E27	6500	>120°	8200	720	74
Mushroom 110W	110	7142	Yellow	E27	3000	>120°	8200	720	74

Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7292-7293	130	120	550x415x275	24	9
7294-7295	150	135	625x480x160	12	6
7296-7297	170	150	705x535x185	12	9
7298-7299	170	150	705x535x185	12	9
7139-7140	190	175	590x395x190	6	5
7141-7142	220	190	680x460x210	6	6.5

© لامپهای فارچی بالای ۶۰ وات استاندارد ندارند.

مشخصات کارتن Carton info

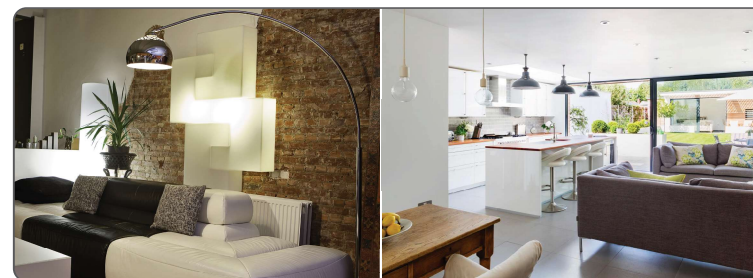

بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV

حباب: پلی کربنات

هیت سینک: آلومینیوم

درایور: جریان ثابت - ایزوله

منبع نور: SMD پشت نور

کلاهک: E27

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، بدون فلیکر

12 ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب

موارد کاربرد: قابل استفاده در منازل، فروشگاه ها، هتل ها، راهروها، و ...

Housing : ABS material With Titan And Anti UV

Bulb : Made Of Poly Carbonat






Heat Sink : Aluminum

Driver : Constant Current - Isolated

Source of light : SMD Backlight

Base : E27

Guarantee : 12 Months Guarantee

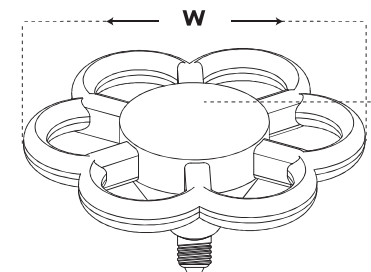

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاهک	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen توان نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Flower 70W	70	7145	White	E27	6500	>120°	5700	460	81
Flower 70W	70	7146	Yellow	E27	3000	>120°	5700	460	81
Round 30W	30	7137	White	E27	6500	>120°	2400	230	80
Round 30W	30	7138	Yellow	E27	3000	>120°	2250	230	75

Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7145-7146	330	155	620x325x340	4	4
7137-7138	260	195	540x330x300	6	4

مشخصات کارتن  
Carton info

لامپ گل ۳۰ وات استاندارد ندارد.



4W (Filament)



جنس: شیشه

درایور: جریان ثابت - ایزوله

منبع نور: LED فیلامنت

کلاس: E14

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، دارای استاندارد ملی ایران بدون فلئیکسر، ۱۲ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد: قابل استفاده جهت انواع لوستر، آسازور و ...







Bulb : Glass

Driver : Constant Current - Isolated

Source of light : LED Filament

Base : E14

Guarantee :12 Months Guarantee

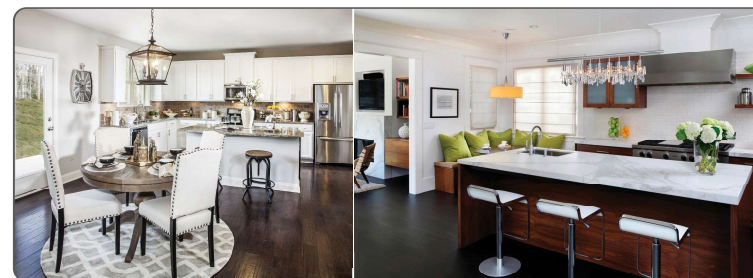

Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاس	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Candle 4W	4	7251	White	E14	6500	>120°	450	39	112
Candle 4W	4	7252	Yellow	E14	3000	>120°	450	39	112

Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7251-7252	35	120	520x250x150	50	3



توضیحات کارتن  
Carton info




بدنه : کاندائیبو پلاستیک  
حباب : پلی کربنات  
هیت سینک : آلومینیوم  
درایور : جریان ثابت - ایزوله  
منبع نور : SMD پشت نور  
کلاهک : E14

Housing : Conductive Plastic  
Bulb : Made Of Poly Carbonat  
Heat Sink : Aluminum  
Driver : Constant Current - Isolated  
Source of light : SMD Backlight  
Base : E14  
Guarantee : 12 Months Guarantee

مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، دارای استاندارد ملی ایران بدون فلیکر ۱۲ ماه ضمانت تعویض ، سهولت در نصب و سرویس موارد کاربرد : استفاده جهت انواع لوستر ، آسازور و ...





Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاهک	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
Candle 6W transparent	6	7245	White	E14	6500	>120°	550	53	91
Candle 6W transparent	6	7246	Yellow	E14	3000	>120°	550	53	91
Candle 6W Milky	6	7247	White	E14	6500	>120°	630	55	105
Candle 6W Milky	6	7248	Yellow	E14	3000	>120°	600	55	100
Candle 7W transparent	7	7269	White	E14	6500	>120°	630	55	90
Candle 7W transparent	7	7270	Yellow	E14	3000	>120°	550	55	78
Candle 7W Milky	7	7257	White	E14	6500	>120°	580	55	82
Candle 7W Milky	7	7258	Yellow	E14	3000	>120°	600	55	85

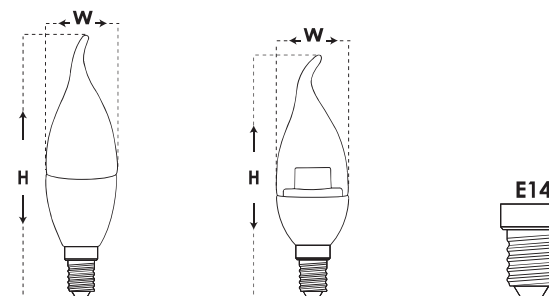

Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7245-7246	38	131	410x210x290	50	8
7247-7248	38	131	410x210x290	100	7
7269-7270	38	133	410x210x290	50	8
7257-7258	38	137	410x210x290	100	7



مشخصات کارتن Carton Info






بدنه: کانداکتیو پلاستیک  
 لنز: پلی متیل متاکریلات  
 هیت سینک: آلومینیوم  
 درایور: جریان ثابت - ایزوله  
 منبع نور: SMD پشت نور  
 کلاهک: GU10  
 مزایا: باز دهی عالی نور، مصرف کم انرژی، دارای استاندارد ملی ایران  
 بدون فلیکر، ۱۲ ماه ضمانت تعویض، سهولت در نصب و سرویس  
 موارد کاربرد: قابل استفاده در انواع این، ویترین، فروشگاه ها، گالری ها  
 هتل ها، سالن ها، راهروها، نورپردازی داخلی و ...

Housing : Conductive Plastic  
 Lens : PMMA  
 Heat sink : Aluminium  
 Driver : Constant Current - Isolated  
 Source of light : SMD Backlight  
 Base : GU10  
 Guarantee : 12 Months Guarantee

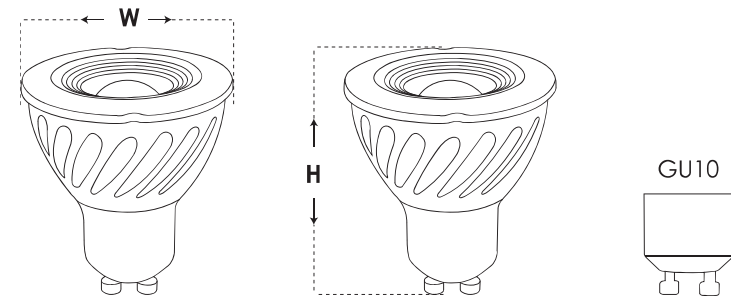




Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	Base کلاهک	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری lm	Current جریان مصرفی mA	Efficacy بهره نوری lm/W
MR16 7W	7	7253	White	GU10	4500	40°	500	51	71
MR16 7W	7	7254	Yellow	GU10	3000	40°	500	51	71

Code کد	Width (W) عرض mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7253-7254	50	53	335x280x165	50	4



جنس بدنه : آلومینیوم با کیفیت  
تعداد چیپ : ۷۲ عدد / یک متر طول  
نصب : روکار  
مزایا : باز دهی عالی نور ، مصرف کم انرژی ، ۲۴ ماه ضمانت تعویض  
سهولت در نصب ، قابلیت سری کردن  
موارد کاربرد : قابل استفاده در دکوراسیون داخلی (نور مخفی) ، ویترین ها و ...

**Body : Aluminium (High Quality)**  
**Quantity Of Chip : 72 PCS/1meter**  
**Installation : Superficies**  
**Guarantee : 24 Months Guarantee**



Model نام	Power توان W	Code کد	Color رنگ	CCT دمای رنگ K	Beam Angle زاویه تابش	Lumen شار نوری Lm	Current جرمان ورودی A	Efficacy بهره نوری lm/W
Strip 24W	24	7271	White	6500	120°	2000	2	83
Strip 24W	24	7272	Yellow	3000	120°	2000	2	83



Code کد	length (L) طول mm	Height (H) ارتفاع mm	Size ابعاد کارتن mm	Quantity تعداد در کارتن Pcs	Weight وزن کارتن Kg
7271-7272	1000	15	1120x250x115	100	5

مشخصات کارتن  
Carton info